


【単管クランプについて】

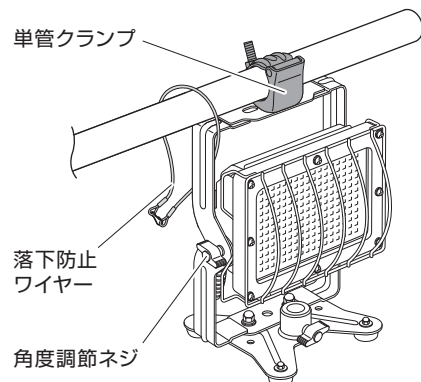


単管クランプ(φ48.6)を使用して単管パイプに取り付けが可能です。
取付角度を決めてから、緩まないように角度調節ネジを確実に締め付けてください。

！ 付属の落下防止ワイヤーをご使用の上落下しないように取り付けには十分に注意してください。

【ハタヤ製三脚スタンドへの取り付け方法】

別売りのハタヤ三脚に取り付けて、高所照明としてもご使用いただけます。
三脚スタンド取り付け部に灯体を差し込み、灯体固定ネジで固定してください。

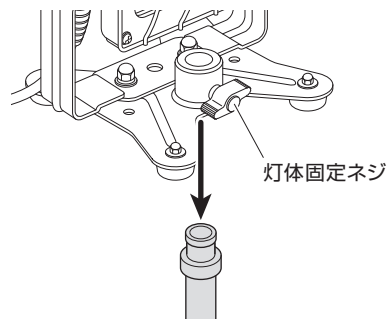

！ 取り付け部寸法φ27mm径以外の三脚スタンドへの取り付けは弊社までお問い合わせください。

！ 三脚スタンドに取り付けて使用する場合は安定した地面に垂直になるように設置し、また屋外使用時で風の強い日は特に注意し、砂袋等のおもりで十分な転倒防止の処置を図ってください。

【仕 様】

型 式	電 線 仕 様		照 明 装 置	定 格 (電圧・消費電力 周波数)	摘 要	三脚 取付部 寸法	質 量 (kg)
	長さ (m)	種別・太さ(mm)・心数(C)					
●照明スイッチなし							
GLF-105KS	5	VCT 0.75 × 3 (接地付) 2P/2P接地付兼用プラグ付	90W 高輝度LED	100V・90W 50/60Hz兼用	マルチスタンドタイプ (φ48.6単管クランプ付)	φ27	4.5
●照明スイッチ有							
GLF-105KSW	5	VCT 0.75 × 3 (接地付) 2P/2P接地付兼用プラグ付	90W 高輝度LED	100V・90W 50/60Hz兼用	マルチスタンドタイプ (φ48.6単管クランプ付)	φ27	4.5

※仕様は品質向上のため、予告なしに変更する場合があります。

※製品に異常が感じられる場合はお買い求めの販売店または弊社までご連絡ください。

発売元 株式会社 **ハタヤリミテッド** 製造元 株式会社 **畑屋製作所**

顧客サービスデスク 0120-686-888(通話料無料) ホームページ <https://www.hataya.jp>

HATAYA

保管用
B290

マルチスタンドタイプ

100W型 軽便LED投光器

照明スイッチなし／GLF-105KS型 照明スイッチ有／GLF-105KSW型

取扱
説明書

この度は、100W型 軽便LED投光器<マルチスタンドタイプ>をお買い上げいただき誠にありがとうございました。本製品のご使用には必ず本説明書をお読みいただき正しくお使いください。



LED
90
ワット

防雨型

【安全上のご注意】

重要

本説明書は製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人への危害や財産への損害を未然に防止するために、必ずお守りいただくことを以下の通り表示しております。表示の内容をよくご理解してから本文をお読みください。

⚠ 警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

⚠ 注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が障害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

⊘

この記号は、禁止行為であることを示しています。

！

この記号は、行為を強制したり指示する内容を示しています。


⚠警告

- ❌ 本製品は屋外用です。絶対に水中では使用しない。故障・感電の原因になります。
- ❌ 点灯中LEDを直視しない。または人に向けない。めまいや気分が悪くなったり、目に障害が現れる原因になります。
- ❌ 濡れた手で使用しない。感電の原因になります。
- ❌ 本体に人が乗ったり、物を載せたりしない。転倒・事故の原因になります。
- ❌ 本体に布・紙などをかぶせないこと。火災・故障の原因になります。
- ❌ 可燃ガス、燃料など可燃物の近くや高温多湿、有害ガス、粉塵など悪環境の場所で使用しない。火災・事故の原因になります。
- ❌ 鉄粉・切削油・切削屑・溶接火花・油脂等がかかる所で使用しない。火災・故障の原因になります。
- ❗ 三脚スタンドをご使用の際は垂直に設置し、砂袋等で転倒防止の処置を図ること。器具の破損・けがの原因になります。
- ❌ 電線の被覆に傷がついたまま使用しない。感電・火災の原因になります。

⚠注意


- ❗ 入力電圧は安定した電源を使用すること。発電機を使用する場合はインバーター式を使用すること。電圧変動が大きい発電機は故障の原因になります。
- ❗ 電源電圧はAC100Vの±10%の範囲内の安定した電源を使用すること。立ち消え、点灯の不安定、短寿命の原因になります。
- ❗ 周囲温度は0℃～40℃の範囲で使用すること。冷凍室や極端に高温の作業場等では不点灯・立ち消えの原因になります。
- ❌ 落としたり、ぶつけたり、強い衝撃を与えない。故障の原因になります。
- ❗ 本製品の清掃を行う場合は必ず電源を抜くこと。けが・故障の原因になります。
- ❗ 乳幼児の手の届かない所で使用してください。けが・事故の原因になります。
- ❌ シンナー等揮発性の薬品で本製品を拭かない。変質の原因になります。
- ❗ 本製品は仮設用照明器具です。施設照明用途には使用しない。長期間の常設設置は行わないでください。
- ❗ 分解・改造しない。感電・けがの原因になります。
- ❗ 使用状況に応じて点検を行ってください。

【各部名称】※イラストはGLF-105KSW型

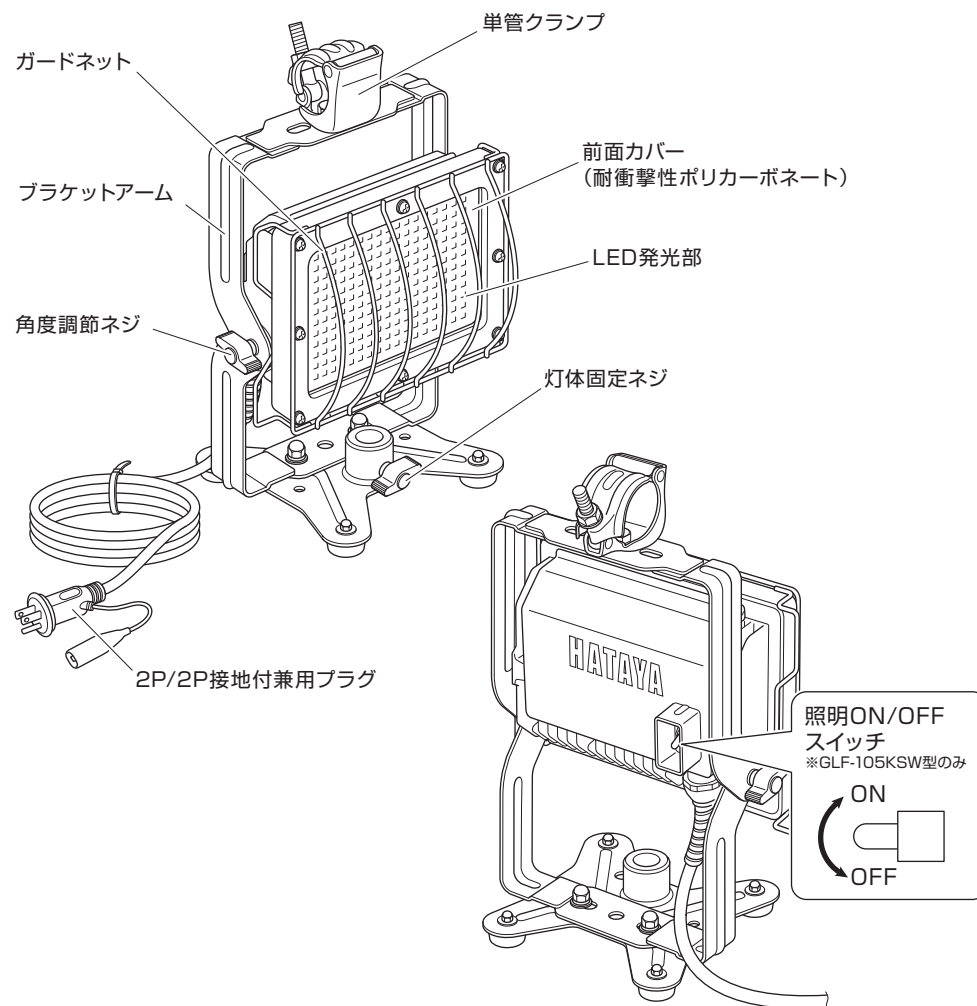


●2P/2P接地付兼用プラグの使用法

① 2P接地付コンセントへの接続




通常アースピンは固定されており、アースピンはコンセントの接地極に挿入されて接続されます。

② 2Pコンセントへの接続



アースピンを左に回しながら押すとアースピンが上図の位置で止まります。



2Pコンセントに挿し込むと同時にアースピンがプラグ内に収納されます。(コンセントから抜くと自動的にアースピンはロックされます)