

STACKING REEL SERIES

HATAYA


実用新案登録済・商標登録済



円盤を守る角型フレーム

縦向きでも上に荷物が載せられる

段積みリールシリーズ

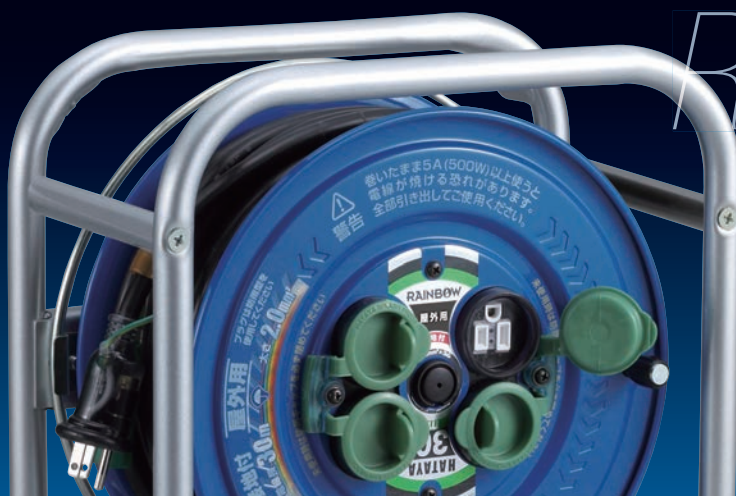

RAIN PROOF
TYPE

防雨型タイプ(普及型)



RAIN PROOF
TYPE

防雨型タイプ



TEMOTE TYPE

テモート型コンセント引き出しタイプ


丈夫な角型フレームタイプの屋外用コードリール

衝撃に強く、倉庫や車載時など収納スペースの有効利用ができます。

丈夫な角型フレーム

万一、落としても円盤が曲がりません


立てても寝かせても使え、持ち運びにも便利！
網パレット保管もキレイに行えます

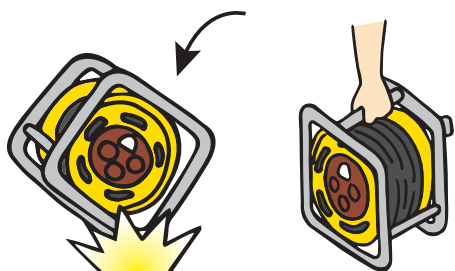

スペースの有効利用

縦置きでも上に荷物が載せられます

デッドスペースになるコード
リール上部にも荷物が載せ
られ、スペースの有
効利用ができます

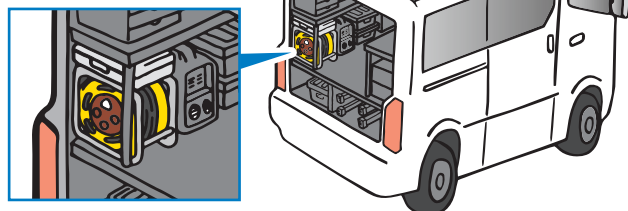

段積み用具(床を
傷つけない保護カ
バー付)



全機種、雨中でも安
心の屋外用防雨型、
コンセント防雨
キャップ付(防雨型タ
イプのみ)

最大5段までの 段積み収納

省スペース収納が
できます



円盤裏側への面倒な
電線の巻き落ちを防
ぐ専用リング金具付
(普及型は除く)



全ての段積みリール
シリーズで
段積みできます！



※段積みイメージ

段積みリール専用カート

最大3台までの段積みリールを積載可能



使用しない時は
自立収納可能



段差のある場所も楽な
200大型ワイドノーバンク
タイヤ付

仕様表

型 式	摘 要	質 量 (kg)	梱 包 (台)	標 準 価 格 (円)	JANコード
UD-2	段積みリール専用 最大3段まで積載可能	6.7	1	33,000 [税込]	12782-8

HATAYA JANコード 49-30510

●受注生産品のため、多少納期がかかります。

防雨型タイプ

RAIN PROOF TYPE

標準型 | DSS-30型

30
メートル
①×4




漏電遮断器付 | DBE-30K型

30
メートル
①×3

2P/2P接地付
兼用防雨型
コンセント付
接地付
地絡



■寸法図

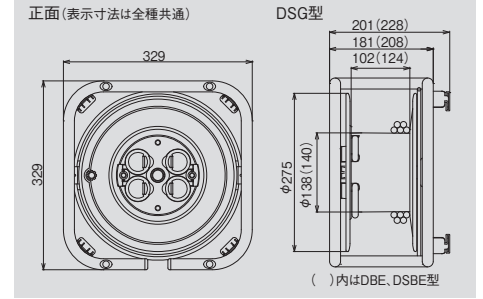

標準型【接地付】 | DSG-30K型

30
メートル
接地付
①×4



漏電遮断器付 | DSBE-30KC型

30
メートル
①×3

2P/2P接地付
兼用防雨型
コンセント付
接地付
温度
センサー付
過負荷付



DSBE型のみ



電線の溶解・焼損事故を防ぐ
温度センサー付

自動復帰型

⚠注意

温度センサーが作動したら、接続している機器のプラグを抜き、電線を全長引き出します。電線温度が下がると自動的に復帰し、パイロットランプが点灯したら、再び使用できます。

■仕様表

HATAYA JANコード 49-30510

型 式	電線仕様		コンセント仕様		製品定格	漏電遮断器	温度センサー	質量 (kg)	梱包 (台)	標準価格 (円)	JANコード
	長さ(m)	種別・太さ(mm)・心数(C)	定 格	形状×個数							
●標準型											
DSS-30	30	VCT 1.25 × 2	2P・15A・125V	①×4	125V・5A	-	-	7.5	1	18,040 [税込]	12775-0
●標準型【接地付】											
DSG-30K	30	VCT 2.0 × 3	2P・15A・125V 接地付	①×4	125V・5A	-	-	9.1	1	21,340 [税込]	12776-7
●漏電遮断器付【接地付】											
DBE-30K	30	VCT 2.0 × 3	2P・15A・125V 接地付	①×3	100V・6A	地絡	-	9.7	1	35,200 [税込]	12777-4
DSBE-30KC						過負荷付	(自動復帰型)			38,720 [税込]	

●円盤／鉄板製 ●全機種コンセント防雨キャップ付 ●K型、-KC型には2P①／2P接地付①兼用フェイクプラグがついています。

防雨型タイプ(普及型) 受注生産品

RAIN PROOF TYPE

標準型 | DSG-30KP型

30
メートル
接地付
①×4




漏電遮断器付 | DSBE-30KCP型

30
メートル
①×3

2P/2P接地付
兼用防雨型
コンセント付
接地付
温度
センサー付
過負荷付



■寸法図

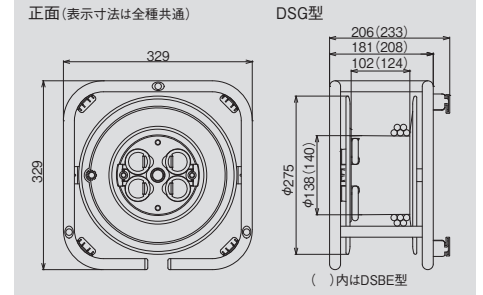

■仕様表

HATAYA JANコード 49-30510

型 式	電線仕様		コンセント仕様		製品定格	漏電遮断器	温度センサー	質量 (kg)	梱包 (台)	JANコード
	長さ(m)	種別・太さ(mm)・心数(C)	定 格	形状×個数						
●標準型										
DSG-30KP	30	VCT 2.0 × 3	2P・15A・125V 接地付	①×4	125V・5A	-	-	8.9	1	12780-4
●漏電遮断器付										
DSBE-30KCP	30	VCT 2.0 × 3	2P・15A・125V 接地付	①×3	100V・6A	過負荷付	(自動復帰型)	9.5	1	12781-1

●受注生産品のため、多少納期がかかります。●円盤／鉄板製 ●全機種コンセント防雨キャップ付 ●2P①／2P接地付①兼用フェイクプラグがついています。

HATAYA STACKING REEL SERIES

段積みリールシリーズ

テモート型 コンセント引き出しタイプ

トリプルタップは屋外用防雨型！
電線を屋外の雨の中まで伸ばして
使用できます！※本体は屋内用



TEMOTE TYPE

漏電遮断器付【接地付】 | **DGBM-130K型**

27
メートル

+3
メートル

接地付
温度
センサー付




過負荷付
本体
①×2
二次側
①×3



最大5段
まで

■寸法図

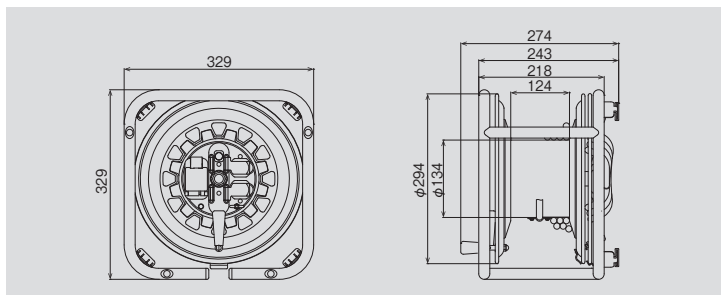

高所や手狭な現場などで、
コンセントだけを手元まで持って行ける
「コンセント引き出しタイプ」
防雨型なので雨中や水がかかる場所
でも安心です



引き出しコンセントは
防雨キャップ付の防雨
仕様




折り畳み式巻き取りハ
ンドル



一次側電線をスッキリ
収納できます。



円盤裏側への面倒な
電線の巻き落ちを防ぐ
専用リング金具付



床を傷つけない段積
み用金具保護カバー



コンセント防塵キャッ
プと防塵カバー付漏電
遮断器



復帰ボタン

電線の溶解・焼損事故を防ぐ
温度センサー付 手動復帰型

⚠️ 注意

温度センサーが作動したら、接続している機器のプラグを抜き、電線を全長引き出します。電線温度が下がり、復帰ボタンを押してパイロットランプが点灯したら再び使用できます。

型 式	電線仕様		コンセント仕様		製品定格	漏電遮断器	接地端子	温度センサー	質量 (kg)	梱包 (台)	標準価格 (円)	JANコード
	長さ(m)	種別・太さ(mm)・心数(C)	定 格	形状×個数								
DGBM-130K	27+3	VCTソフトムケープル 2.0×3	2P-15A-125V 接地付	本体 ①×2 二次側 ①×3	100V・5A	過負荷付	●	● (手動復帰型)	11	1	41,800 [税込]	12779-8

●円盤/鉄板製 ●本体: コンセント防塵キャップ付 二次側: コンセント防雨キャップ付 ●温度センサー(電線溶解防止機能)は手動復帰型です。



安全に関するご注意

ご使用の前に、取り扱い説明文をよくお読みいただいた上で、正しくお取り扱いください。

※仕様は品質向上のため、予告なしに変更する場合があります。

株式会社 **ハタヤリミテッド** 株式会社 **畑屋製作所**

ハタヤリミテッド本社 / 〒460-0011 名古屋市中区大須四丁目10番90号 TEL (052) 261-3821 (代)

畑屋製作所本社工場 / 〒467-0854 名古屋市瑞穂区浮島町12番24号 TEL (052) 692-7211 (代)

岐阜工場 / 〒501-0314 岐阜県瑞穂市十八条586番3 TEL (058) 328-5700 (代)

●東京支社 ●大阪支社 ●仙台支店 ●北関東支店 ●新潟支店

●名古屋支店 ●広島支店 ●福岡支店 ●岐阜物流センター

■関連会社

ハタヤオーケーエス株式会社 〒143-0004 東京都大田区昭和島一丁目1番5号

松栄興産 株式会社 〒467-0854 名古屋市瑞穂区浮島町12番24号



顧客サービスデスク **0120-686-888** (通話料無料) ホームページ <https://www.hataya.jp>

2020.10 DNP 00 ① 10 [288] a