


## 【コンセント電源の使用上の注意】

### ●コンセントから電源をとる場合は

電線全長解き出し時…合計**15A**(1500W)以内  
ランプ点灯時……………合計**10A**(1000W)以内

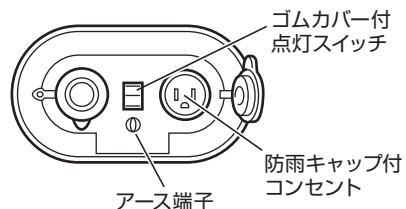

### ●雨天時、屋外で使用する場合は

必ず防雨型差し込みプラグ付の器具でご使用ください。

※合計15A負荷時の電圧降下は約1.9V降下します。



ドラムに巻かれた電線は全長解き出してください。

## 【LEDランプに関するご注意】

- LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。
- 非インバーター式発電機やDC-ACインバーターを電源として使用すると点灯が不安定になったり、雑音が入る場合があります、または故障の原因となるおそれがありますので使用しないでください。

## 【仕様】

型式	電線仕様		照明装置	定格 (電圧・消費電力 周波数)	コンセント仕様		質量 (kg)
	長さ(m)	種別・太さ(mm)・心数(C)			定格	個数×形状	
<b>LDS-307K</b>	7	ソフトケーブルVCT 2.0×3(接地付)	30W 高輝度LED	100V・30W 50/60Hz	2P・15A・125V 接地付	④×2	5.5

※仕様は品質向上のため、予告なしに変更する場合があります。

製品に異常が感じられる場合はお買い求めの販売店または弊社までご連絡ください。

発売元 **株式会社ハタヤリミテッド** 製造元 **株式会社 畑屋製作所**

顧客サービスデスク 0120-686-888(通話料無料)

ホームページ <http://www.hataya.jp>

# HATAYA

保管用

B144

ドラムスタンドタイプ

# 30W LED投光器

LDS-307K型

取扱  
説明書

この度は、ドラムスタンドタイプ30WLED投光器をお買い上げいただき誠にありがとうございました。本製品のご使用には必ず本説明書をお読みいただき正しくお使いください。



LED  
30  
ワット



## 【安全上のご注意】

重要

本説明書は製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人への危害や財産への損害を未然に防止するために、必ずお守りいただくことを以下の通り表示しております。表示の内容をよくご理解してから本文をお読みください。

⚠警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

⚠注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。












この記号は、禁止行為であることを示しています。












この記号は、行為を強制したり指示する内容を示しています。


## 警告

- 
**本製品は防雨型です。絶対に水中では使用しない。**  
 故障・感電の原因になります。
- 
**鉄粉・切削屑・溶接火花等がかかる所で使用しない。**  
 火災・故障の原因になります。
- 
**コンセントは定格を超えて使わない。**  
 火災・感電の原因になります。
- 
**ガスが発生する場所や可燃物の近くでは絶対に使用しない。**  
 火災・事故の原因になります。
- 
**点灯中LEDを直視しない。または人に向けてない。**  
 めまいや気分が悪くなったり、目に障害が現れる原因になります。
- 
**灯体に布・紙などをかぶせない。**  
 火災・故障の原因になります。
- 
**入力プラグは必ず防雨型コンセントに接続して使用すること。**  
 故障・感電の原因になります。
- 
**電線の被覆に傷がついたまま使用しない。**  
 感電・火災の原因になります。
- 
**電線は全長解き出して使用すること。**  
 故障・火災の原因になります。

## 注意

- 
**電線を無理に引っ張らない! 踏まない! 重量物をのせない!**  
 火災・感電・断線の原因になります。
- 
**落したり、ぶつけたり、強い衝撃を与えない。**  
 故障の原因になります。
- 
**電線を油脂、アルコール、溶剤、薬品等に触れさせない。**  
 外皮が浸食され、感電・故障の原因になります。
- 
**濡れた手で触らない。**  
 感電の原因になります。
- 
**点灯中の照光角度調節は、必ず把手を持って上下角度調節ツマミを緩めて行うこと。**  
 故障・けがの原因になります。
- 
**分解・改造しない**  
 感電・けがの原因になります。
- 
**周囲温度は-10℃～40℃の範囲で使用すること。**  
 冷凍室や極端に高温の作業場所等では使用しない。
- 
**本製品は仮設用です。施設照明用途には使用しない。**  
 長期間の常設設置は行わないでください。
- 
**延長コード等の先で使用する場合、電圧降下するためドラム部のコンセントは使用しない。**

## 【各部名称】

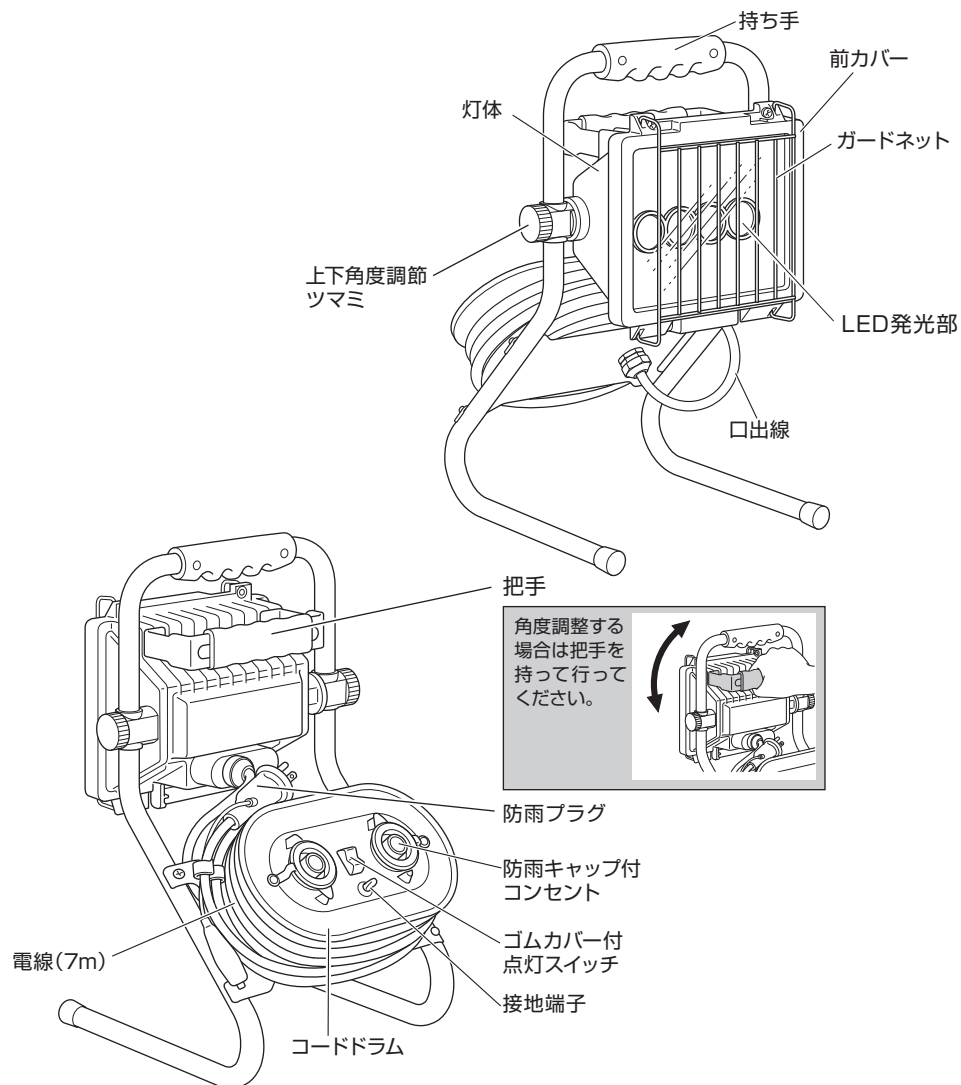


### ●2P/2P接地付兼用プラグの使用方法

#### プラグ正面




矢印方向に回してアースピンをロック。逆方向に回してロック解除。

#### 「2Pコンセント」の場合



アースピンのロックを解除して差し込みます。アースピンはプラグ内に押し込まれます。

#### 「2P接地付コンセント」の場合



アースピンのロックして差し込みます。アースピンはコンセントの接地極に挿入されて接続されます。