

HATAYA

新製品

100WタイプLED投光器シリーズ 選べる2タイプ

One Hundred Light

OHL


【オーエッチエル】

100W LED 投光器

全光束 **17,000Lm**



メンテナンス性の高い
背面フラット形状

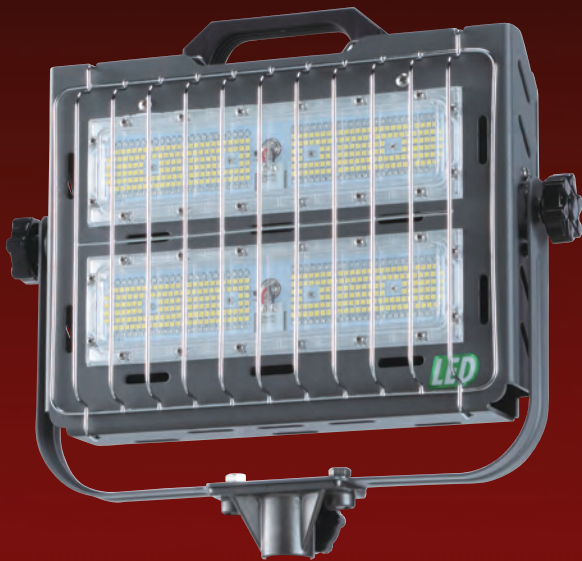

こんな場所・用途にオススメ!

発光面が大きいので
広範囲を照らしたい時に

単管クランプ付なので
足場に取り付ける時に

GLV

【ジーエルブイ】


100W型[軽便]LED投光器

前モデルと比べ **小型化** × **高効率化**

1.2kg 軽量化 67mm 薄型化

全光束15000Lm

省エネ90W **明るさそのまま**



※ガードネット・突起部は除く




こんな場所・用途にオススメ!

発光面がコンパクトなので
広範囲ではなく
スポット的に照らしたい時に

圧倒的軽さ、圧倒的明るさの ハタヤ次世代投光器



- 主な特長
- 高輝度・高効率100W LED光源
 - 雨中でも安心の屋外用防雨型
 - 金属製ガードネット付
 - 落下防止用ワイヤー付属
 - 2P/2P接地付兼用フキユートビプラグ付
 - バース(ツカミ幅98mm)・単管クランプ(φ48.6)付

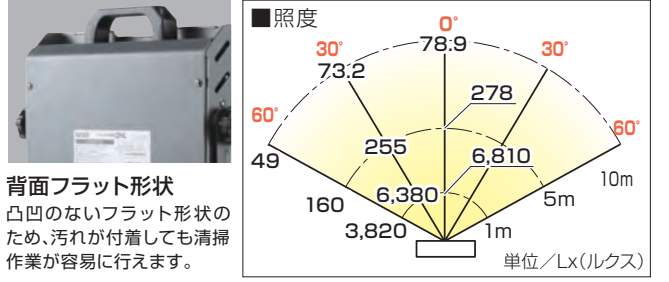

こんな場所・用途にオススメ!

発光面が大きいので、**広範囲を照らしたい時に**
単管クランプ付なので、**足場に取り付ける時に**

■仕様表

型式	電線仕様		照明装置	定格 (電圧・消費電力 周波数)	質量 (kg)	梱包 (台)	標準価格 (円)	JANコード
	長さ (m)	種別・太さ(mmφ)・心数(C)						
OHL(100W LED投光器)								
OHL-1005K	5	VCT 0.75 × 3	100W 高輝度LED	100V・100W 50/60Hz兼用	3.8	1	146,960 (税抜133,600)	35127-8
100W型 軽便LED投光器								
GLV-105KS (点灯スイッチなし)	5	VCT 0.75 × 3	90W 高輝度LED	100V・90W 50/60Hz兼用	3.7	1	159,280 (税抜144,800)	35157-5
GLV-105KSW* (点灯スイッチ有)							161,040 (税抜146,400)	35158-2

●*印は受注生産品のため多少納期がかかります。●電源電圧はAC100Vの±10%の範囲内(90~110V)の安定した電源を使用してください。●落下防止ワイヤー付 ●発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。●LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。●本製品は仮設用です。施設照明用途には使用しないでください。●200Vで使用する場合は必ず有資格者の方がプラグ交換または配線工事を行ってください。また必ずアース接続を行ってください。


安全に関するご注意 ご使用の前に、取り扱い説明書をよくお読みいただいた上で、正しくお取り扱いください。

※仕様は品質向上のため、予告なしに変更する場合があります。

明るさそのままで軽量・薄型化! さらに高効率になったLED投光器




- 主な特長
- 高輝度・高効率90W LED光源
 - 雨中でも安心の屋外用防雨型
 - 金属製ガードネット付
 - 落下防止用ワイヤー付属
 - 2P/2P接地付兼用フキユートビプラグ付
 - バース(ツカミ幅98mm)付

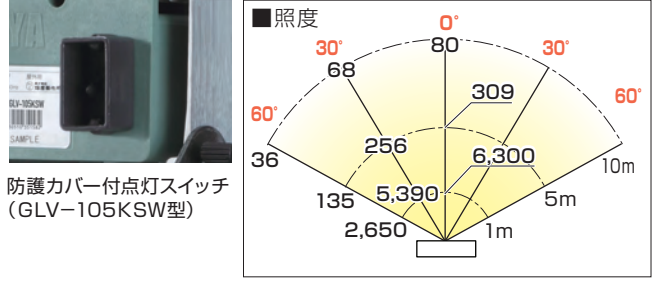

こんな場所・用途にオススメ!

発光面がコンパクトなので、**広範囲ではなく、**
スポット的に照らしたい時に

HATAYA JANコード 49-30510

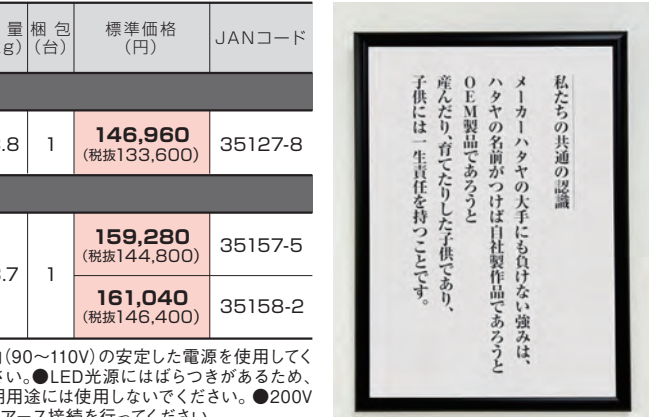

社内掲示パネル

株式会社ハタヤリミテッド 株式会社 畑屋製作所

ハタヤリミテッド本社 / 〒460-0011 名古屋市中区大須四丁目10番90号 TEL (052) 261-3821 (代)
 畑屋製作所本社工場 / 〒467-0854 名古屋市瑞穂区浮島町12番24号 TEL (052) 692-7211 (代)
 岐阜工場 / 〒501-0314 岐阜県瑞穂市十八条586番3 TEL (058) 328-5700 (代)

●東京支社 ●大阪支社 ●仙台支社 ●北関東支社 ●新潟支社
 ●名古屋支社 ●広島支社 ●福岡支社 ●岐阜物流センター

■関連会社
ハタヤオーケーエス株式会社 〒143-0004 東京都大田区昭和島一丁目1番5号
松栄興産株式会社 〒467-0854 名古屋市瑞穂区浮島町12番24号

HATAYA CLUB
 メールマガジン
 会員募集中