

業務用戦力リール 100V型



●意匠登録済

特長アイコン一覧						(コンセント仕様)
						●標準 ●引掛け ●抜止め

メンテナンスが容易な業務用ニュータイプ

●標準型【接地付】	●漏電遮断器付【接地付】	●漏電遮断器付【接地付】
<p>30メートル</p> <p>温度センサー内蔵</p> <p>寸法図 17 H361×W307×D226</p> <p>GM-30K 25,630円(税抜23,300円)</p> <p>コンセント仕様 4x4</p> <p>VCTソフトム 2.0mm² × 3心</p> <p>製品定格 / 125V・6A</p> <p>コンセント定格 / 2P・15A・125V 接地付</p> <p>質量 / 7.5kg</p> <p>シャッター 防塵 PL 接地端子</p> <p>梱包 / 2台 発送単位 / 12台</p>	<p>30メートル</p> <p>温度センサー内蔵</p> <p>寸法図 17 H361×W307×D226</p> <p>BM-30K 34,870円(税抜31,700円)</p> <p>コンセント仕様 4x4</p> <p>VCTソフトム 2.0mm² × 3心</p> <p>製品定格 / 100V・6A</p> <p>コンセント定格 / 2P・15A・125V 接地付</p> <p>漏電遮断器 / 地格④ 質量 / 7.6kg</p> <p>シャッター 防塵 PL 接地端子</p> <p>梱包 / 2台 発送単位 / 12台</p>	<p>30メートル</p> <p>温度センサー内蔵</p> <p>寸法図 17 H361×W307×D226</p> <p>BM-PN30K 51,590円(税抜46,900円)</p> <p>コンセント仕様 4x4</p> <p>2PNCT 2.0mm² × 3心</p> <p>製品定格 / 100V・6A</p> <p>コンセント定格 / 2P・15A・125V 接地付</p> <p>漏電遮断器 / 過負荷付③ 質量 / 8.5kg</p> <p>シャッター 防塵 PL 接地端子</p> <p>梱包 / 2台 発送単位 / 2台 【受注生産】</p>

■その他のシリーズ

型式 番号は寸法図(P69-70)	電線仕様		コンセント仕様		製品定格	漏電遮断器	電源 パイロットランプ	接地端子	摘要	質量 (kg)	標準価格(円)
	長さ (m)	種別・太さ(mm ²)・心数(C)	定格	形状×個数							
●漏電遮断器付【接地付】											
BM-PN20K * 17	20	2PNCT 2.0×3	2P・15A・125V 接地付	4x4	100V・6A	過負荷付③	●	●	シャッター 防塵 PL 接地端子	6.5	41,580 税抜 37,800

●定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。(電線を全て引き出した状態で使用できる限度電流については192ページをご覧ください。)
 ●円盤 / 鉄板製 ●寸法については69～70ページをご覧ください。●全機種コンセント防塵シャッター、ブレーキストッパー、温度センサー付 ●温度センサーは手動復帰型です。●漏電遮断器については198ページをご覧ください。●*印は受注生産品の為、多少納期がかかります。

業務用戦力リール ■特長

電線の溶解・焼損事故を防ぐ
温度センサー付 手動復帰型


巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感じ、コンセントへの給電をストップします。

⚠ 注意

温度センサーが作動したら、接続している機器のプラグを抜き、電線を全長引き出します。電線温度が下がり、復帰ボタンを押してパイロットランプが点灯したら再び使用できます。




●作業の安全性を高める
防塵シャッター付熱硬化性コンセント
 コンセントはホコリや塵をシャットアウトするシャッター付。また熱硬化性コンセントなので高負荷にも安心です。

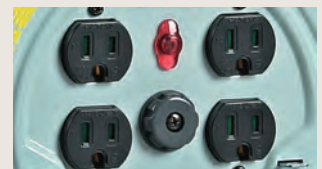

●大きく確認しやすいパイロットランプ

●接地端子

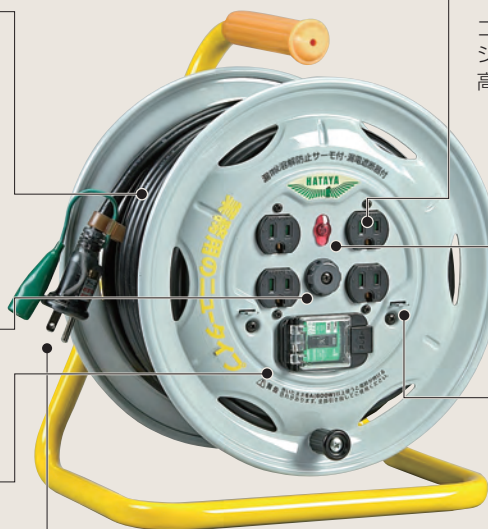

BM-30K

●2P/2P接地付 コンセントの
 どちらにでも接続できるプラグ

※BM-PN20K、30K型はニュートビプラグ付

●ドラム固定栓

メンテナンス時はドライバー1本で着脱可能です。
 ※コードリール内部のメンテナンスは専門の知識、事業者資格など有する方、またはその責任者の指導を受けた方が行ってください。

●ワンタッチオープン式 保護カバー付漏電遮断器

漏電遮断器は使用状態をすぐに確認することができる前面設置。ワンタッチオープン式の保護カバーが付いているので粉じんの侵入を防ぎます。 ※漏電遮断器付機種のみ