

STACKING REEL cable type

HATAYA

新製品

屋外用

実用新案登録済・商標出願済



屋外用防雨型

省スペース化

段積みリールケーブルタイプ

段積みできる角型フレームタイプ

倉庫や車載時など

限られたスペースが有効に使えます！



STACKING REEL cable type

HATAYA STACKING REEL cable type

段積みリール(ケーブルタイプ)

かさばるコードリールは段積みすることで省スペースでまとめて収納！
倉庫や車載時など収納スペースが有効に利用できます。

標準型
DSS-30型



標準型【接地付】
DSG-30K型

接地付



漏電遮断器付【接地付】
DBE-30K型

2P/2P接地付
兼用防雨型
コンセント付



漏電遮断器付【接地付】
DSBE-30KC型

2P/2P接地付
兼用防雨型
コンセント付



■主な特長



段積みできる角型フレームタイプ、立てても寝かせても使い、持ち運びにも便利！
網パレット保管もキレイに行えます




段積み用金具付

⚠注意

安全のため段積みは**5段まで**としてください。

収納スペースの有効利用に

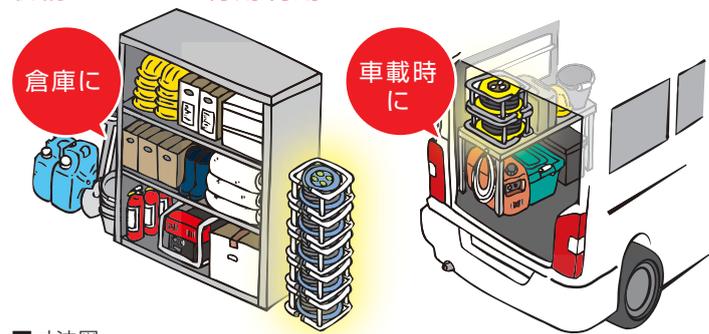

円盤裏側への面倒な電線の巻き落ちを防ぐ専用リング金具付




全機種、雨中でも安心の屋外用防雨型、コンセント防雨キャップ付



DSBE型には電線の溶解・焼損事故を防ぐ温度センサー付(自動復帰型)

■寸法図

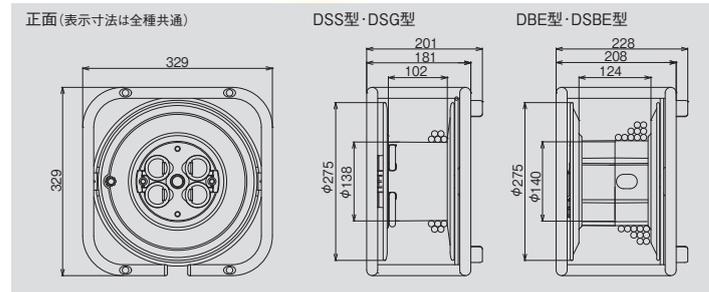

■仕様表

HATAYA JANコード 49-30510

型式	電線仕様		コンセント仕様		製品定格	漏電遮断器	温度センサー	質量(kg)	梱包(台)	標準価格(円)	JANコード
	長さ(m)	種別・太さ(mm)・心数(C)	定格	形状×個数							
●標準型											
DSS-30	30	VCT 1.25 × 2	2P・15A・125V	⓪×4	125V・5A	-	-	7.5	1	18,040 [税込]	12775-0
●標準型【接地付】											
DSG-30K	30	VCT 2.0 × 3	2P・15A・125V 接地付	⓪×4	125V・5A	-	-	9.1	1	21,340 [税込]	12776-7
●漏電遮断器付【接地付】											
DBE-30K	30	VCT 2.0 × 3	2P・15A・125V 接地付	⓪×3	100V・6A	地絡	-	9.7	1	35,200 [税込]	12777-4
DSBE-30KC						過負荷付	(自動復帰型)			38,720 [税込]	

●円盤/鉄板製 ●全機種コンセント防雨キャップ付 ●K型、-KC型には2P ⓪/ 2P接地付⓪ 兼用フェルトビプラグがついています。



安全に関するご注意

安全にご使用いただくために、接続する機器、器具のプラグは防雨型プラグを使用してください。ご使用前に、取扱説明文をよくお読みいただいた上で、正しくお取り扱いください。

※仕様は品質向上のため、予告なしに変更する場合があります。

株式会社ハタヤリミテッド 株式会社 畑屋製作所

ハタヤリミテッド本社 / 〒460-0011 名古屋市中区大須四丁目10番90号 TEL (052) 261-3821 (代)

畑屋製作所本社工場 / 〒467-0854 名古屋市長春区浮島町12番24号 TEL (052) 692-7211 (代)

岐阜工場 / 〒501-0314 岐阜県瑞穂市十八条586番3 TEL (058) 328-5700 (代)

●東京支社 ●大阪支社 ●仙台支社 ●北関東支社 ●新潟支社

●名古屋支社 ●広島支社 ●福岡支社 ●岐阜物流センター

■関連会社

ハタヤオーケーエス株式会社 〒143-0004 東京都大田区昭和島一丁目1番5号

松栄興産株式会社 〒467-0854 名古屋市長春区浮島町12番24号



顧客サービスデスク **0120-686-888** (通話料無料) ホームページ <https://www.hataya.jp>