

LED LONG LIGHT STAND

HATAYA

新製品

屋内用

実用新案出願済



最大10灯まで連結可能

LEDロングライトスタンド

屋内内装工事の
新しいスタンダードに

紫外線放射が少なく、ほとんど虫を寄せ付けない

18W 直管形LED×4本

（明るさ） 合計7,200 Lm（ルーメン）

（色温度） 5,000 K（昼白色）

広範囲を360度照明


10灯まで連結可能

商用バンにも載せられ、段積み収納もできます。

折りたたみ式スタンド



横置き
段積み可能

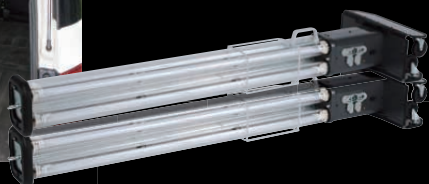

LED LONGLIGHT STAND

HATAYA LED LONGLIGHT STAND

LEDロングライトスタンド

屋内内装工事に最適！LED360度スタンドライト
折りたたみ式スタンドなので横置きでの運搬・収納可能

消費電力
72W

全光束
7200
ルーメン


色温度
5000K
昼白色

連結点灯
10灯

18W×4

■主な特長


- 直管形18W LEDを4本内蔵
- スタンドベース部は折りたたみ式、商用バンにも載せられ、寝かして収納可能、また段積み収納可能
- コンセント付なので電動工具も使え
また連結点灯が可能(10灯まで)
- φ75自在キャスター付(2輪のみブレーキ付)
- グローブパイプ内防塵仕様
- 可搬用把手付
- 耐衝撃プロテクター



●漏電遮断器仕様



漏電過負荷短絡保護兼用型
定格 / 2P 100/200V兼用 15A
漏電感度電流 / 15mA
高速形 / 衝撃波不動作形



- ①電源パイロットランプ
- ②㊦ダブルコンセント
- ③接地端子
- ④照明ON/OFFスイッチ



スタンドベース部は
折りたたみ式



- ⑤過負荷付漏電遮断器
(防塵カバー付)
- ⑥引掛け式コンセント
(電源ケーブルは着脱式)



10m電源ケーブル



耐衝撃プロテクター
グローブパイプ内防塵構造




φ75自在キャスター4個付
(2輪のみブレーキ付)



荷締め用
フレーム

可搬用把手

■照度表

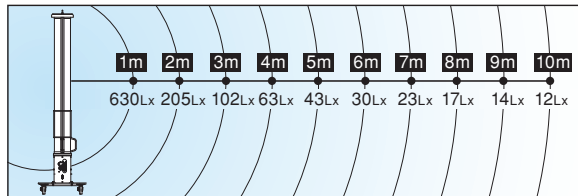

折りたたんで、寝かして収納可能



商用バンにも載せられ、
段積み収納もできます。



※現場の状態に応じて安全を考慮してください

■仕様表

型 式	電線仕様		コンセント仕様		照明装置	定 格 (電圧・消費電力 周波数)	質量 (kg)	梱包 (台)	標準価格 (円)	JANコード
	長さ(m)	種別・太さ(mmφ)・心数(C)	定 格	形状×個数						
LLX-80K	10	VCT 2.0×3 (接地付) 引掛けコネクタ付	2P・15A・125V 接地付	㊦×2	18W直管形 LEDランプ×4	100V 72W 50/60Hz兼用	16 ケーブル 除く	1	オープン価格	32193-6

●上記製品には㊦㊦兼用フューチャープラグがついています。●養生カバー付 ●LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。●電源電圧はAC100Vの±10%の範囲内(90~110V)の安定した電源を使用してください。●発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。●本製品は仮設作業用です。施設照明用途には使用しないでください。●連結点灯時、コンセントを使用する場合は照明も含めて合計1500W以下でご利用ください。



安全に関するご注意

ご使用前に、取り扱い説明書をよくお読みいただいた上で、正しくお取り扱いください。

※仕様は品質向上のため、予告なしに変更する場合があります。

株式会社ハタヤリミテッド 株式会社 畑屋製作所

ハタヤリミテッド本社／名古屋市中区大須四丁目10番90号 〒460-0011 TEL(052)261-3821(代)

畑屋製作所本社工場／名古屋瑞穂区浮島町12番24号 〒467-0854 TEL(052)692-7211(代)

岐阜工場／岐阜県瑞穂市十八条586番3 〒501-0314 TEL(058)328-5700(代)

●東京支社 ●仙台支店 ●北関東支店 ●名古屋支店 ●大阪支店 ●福岡支店

●札幌営業所 ●三条営業所 ●広島営業所 ●岐阜物流センター

■関連会社

ハタヤオーケーエス株式会社 東京都大田区昭和島一丁目1番5号 〒143-0004

松栄興産 株式会社 岐阜県瑞穂市十八条586番3 〒501-0314

顧客サービスデスク 0120-686-888 (通話料無料) ホームページ <http://www.hataya.jp>

2017.10 SGW 30 273