

LED  
蛍光灯

# 防雨型ケイ・ハンドランプ

屋外用

PS E

二重絶縁

●意匠登録済


水・粉じんに強い安心の屋外用防雨型! オール樹脂製軽量ハンドランプ  
強力クリップタイプもラインアップ!!

LEDランプタイプと蛍光灯タイプの2タイプ。  
全てアース不要の二重絶縁構造です。



■交換球(FEW用)  
蛍光灯  
**HLX-18N**  
(インバーター内蔵)  
1,672円

## ●標準タイプ

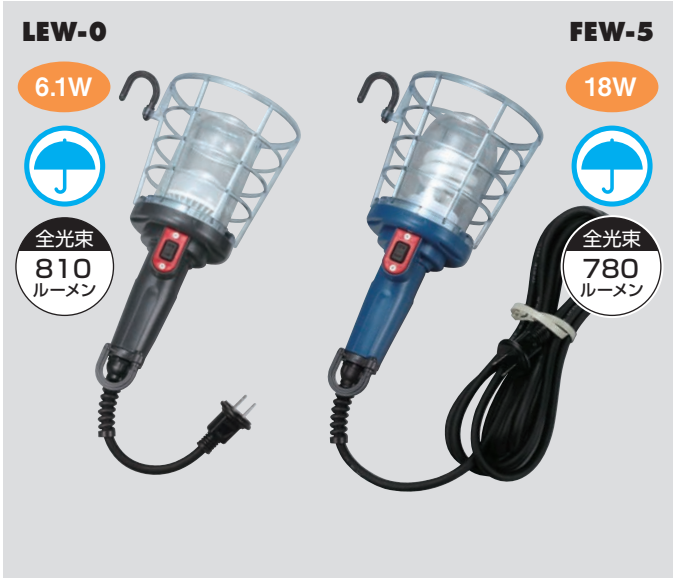

## ●クリップタイプ



型式	電球タイプ	電線仕様		照明装置	定格 (電圧・消費電力) 周波数	摘要	質量 (kg)	標準価格 (円)
		長さ (m)	種別・太さ(mm)・心数(C)					
<b>●標準タイプ</b>								
LEW-0	LED	0.3	2PNCT 0.75 × 2	6.1W電球形 LEDランプ	100V・6.1W 50/60Hz兼用	回二重絶縁 照明ON/OFFスイッチ付	0.5	7,700
LEW-5		5					1.0	9,460
FEW-0	蛍光灯	0.3		インバーター内蔵 18W電球形蛍光灯付 (HLX-18N型)	100V・18W 50/60Hz兼用		0.5	4,840
FEW-5		5					1.0	6,600
<b>●クリップタイプ</b>								
LEW-5C	LED	0.3	2PNCT 0.75 × 2	6.1W電球形 LEDランプ	100V・6.1W 50/60Hz兼用	回二重絶縁 照明ON/OFFスイッチ付	0.8	9,020
LEW-5C		5					1.3	10,780
FEW-5C	蛍光灯	0.3		インバーター内蔵 18W電球形蛍光灯付 (HLX-18N型)	100V・18W 50/60Hz兼用		0.7	6,160
FEW-5C		5					1.2	7,920

●電源電圧は100Vの±6%の範囲内(94~106V)の安定した電源を使用してください。●発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。  
●LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。●2P防雨プラグ付(防水効果を得るために適合する防雨コンセントに接続してください。●交換球については135~136ページをご参照ください。●電線長は本体収納長を含みます。●本製品は家庭用など一般的な用途を想定して設計しております。溶接現場など過酷な用途には適していません。

## 防雨型ケイ・ハンドランプ ■特長

- 雨中でも安心の屋外用防雨型
- 高い省エネ性の6.1W LEDタイプと18W蛍光灯タイプの2タイプ

【LEDランプ仕様】

全光束 **810** Lm(ルーメン) 昼白色相当

定格寿命 **40,000**時間\*

【蛍光灯仕様】

全光束 **780** Lm(ルーメン) 昼光色

定格寿命 **8,000**時間\*

\*使用状況、使用環境によって異なります


- オール樹脂製で軽量
- 強靱で衝撃にも強い  
ポリカーボネート製ガードネット
- 防水、防じんはもちろんランプ破損時の  
飛散防止にもなるランプカバー
- アース不要の二重絶縁構造
- 電線は耐候性・耐久性に優れた  
2PNCTケーブル(0.3mと5m)
- 吊り下げ用フック上下2個付
- 防水仕様照明ON/OFFスイッチ付
- ワンタッチ脱着式スチール製  
強力クリップ付(型式末尾にC)  
有効ツカミ幅最大50mm



軽量で落としても丈夫な  
タフボディ



クリップで固定照明にも  
できます

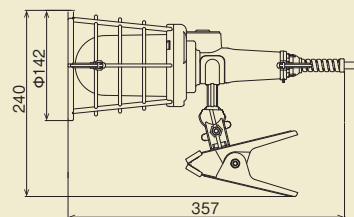

記載の価格は全て「税込み」表示です。