

# 防雨型ハンドランプ

☔ 屋外用

PS  
E

☐ 二重絶縁

**CWF-5D**

18W



H349×W156

**CWF-5H**

23W



H377×W156

## 雨にも負けず、粉じんにも強い! 防雨型ハンドランプ

雨や水しぶき、粉じんにも強く、18Wと23Wの省エネ電球形蛍光灯が付がそれぞれ2タイプあります。全てアース不要の二重絶縁構造です。



■交換球  
18W型  
**HLX-18N**  
(インバーター内蔵)  
1,672円



■交換球  
23W型  
**HLX-23**  
(インバーター内蔵)  
2,530円

型 式	電線仕様		照明装置	定 格 (電圧・消費電力 周波数)	摘 要	質 量 (kg)	標準価格 (円)
	長さ (m)	種別・太さ(mm)・心数(C)					
●18W							
<b>CWF-5D</b>	5	2PNCT 0.75 × 2	インバーター内蔵 18W電球形蛍光灯付 (HLX-18N型)	100V・18W 50/60Hz兼用	回二重絶縁 照明ON/OFFスイッチ付	1.3	11,880
<b>CWF-10D</b>	10					1.8	14,300
●23W							
<b>CWF-5H</b>	5	2PNCT 0.75 × 2	インバーター内蔵 23W電球形蛍光灯付 (HLX-23型)	100V・23W 50/60Hz兼用	回二重絶縁 照明ON/OFFスイッチ付	1.5	18,040
<b>CWF-10H</b>	10					2.0	20,790

- 2P防雨プラグ付(防水効果を得るために適合する防雨コンセントに接続してください。)
- 交換球については135～136ページをご参照ください。
- 電源電圧は100Vの±6%の範囲内(94～106V)の安定した電源を使用してください。
- 発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。

## 防雨型ハンドランプ ■特長

- 雨中でも安心の屋外用防雨型
- 耐油、耐候、耐熱に優れた2PNCT電線仕様
- 立てて置くこともできる、丈夫な鋼製ガード
- 雨水、粉じんなどから電球を守るガラスグローブ
- アース不要の二重絶縁構造
- 吊り下げフック付




丈夫なフック付ガード




グリップ部フック  
(CWF-H型/金属製)  
(CWF-D型/樹脂製)

CWF-D型(18W)



CWF-H型(23W)

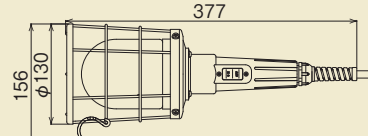

記載の価格は全て「税込み」表示です。