



△ 注意 本製品は屋外用ですが、強い雨の中や水が多くかかる場所で使用する場合は、付属の防水防汚カバーをかぶせて使用してください。


2P/2P接地付兼用
フキートビプラグ




脱着式ケーブル(5m)




照明カバー




防水防汚
カバー




折りたたみ式
ハンドル




プロテクター



照明カバー
収納袋



脱着式ケーブル(5m)




【裏】

- ① 照明スイッチ
- ② 風量調整ボリューム
- ③ 電源接続用ポート
- ④ 2P接地付防雨型コンセント
(連結点灯・補助電源用)
- ⑤ 把手
- ⑥ 段積み用位置合わせ(メス側)

【表】


■本体パネル部

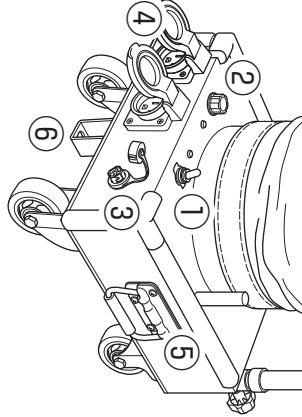


【各部名称】

【ついでに】段積み


1

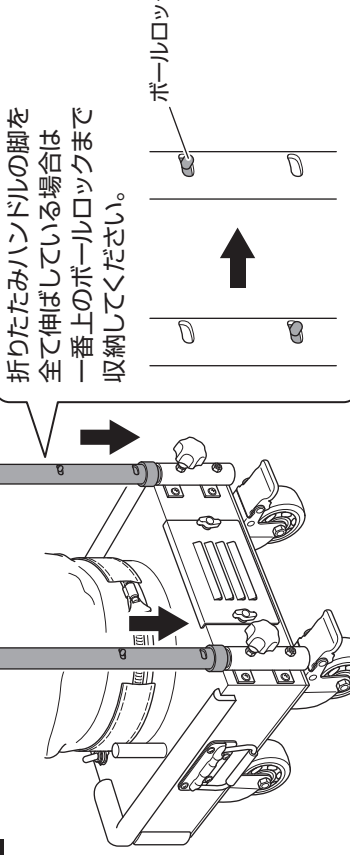


折りたたみハンドルの脚を
全て伸ばしている場合は
一番上のボールロックまで
収納してください。

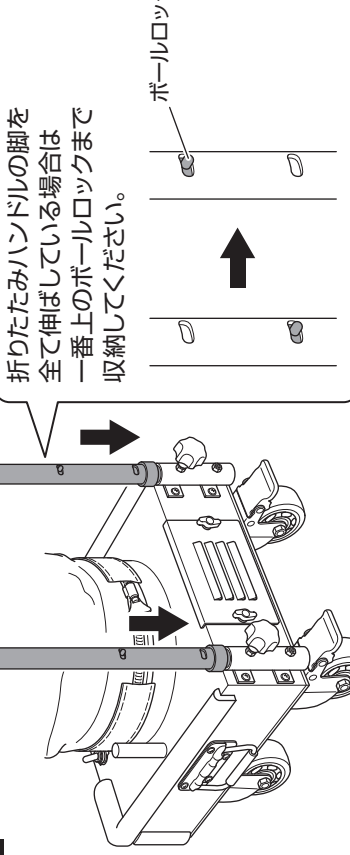


2

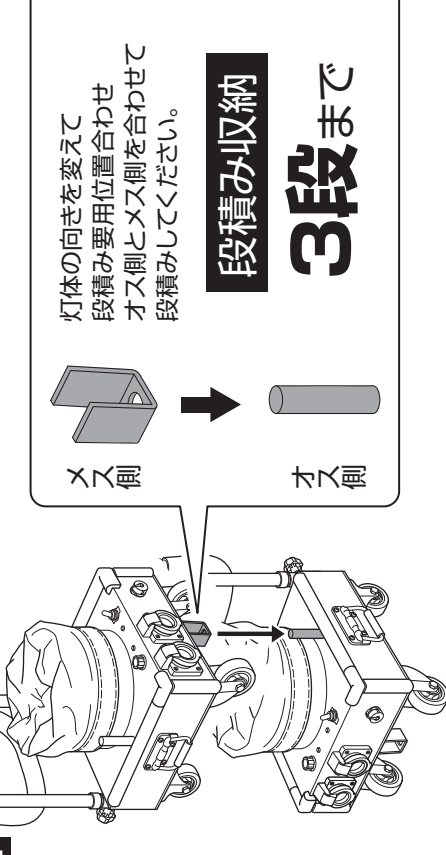


灯体の向きを変えて
段積み要用位置合わせ
オス側とメス側を合わせて
段積みしてください。

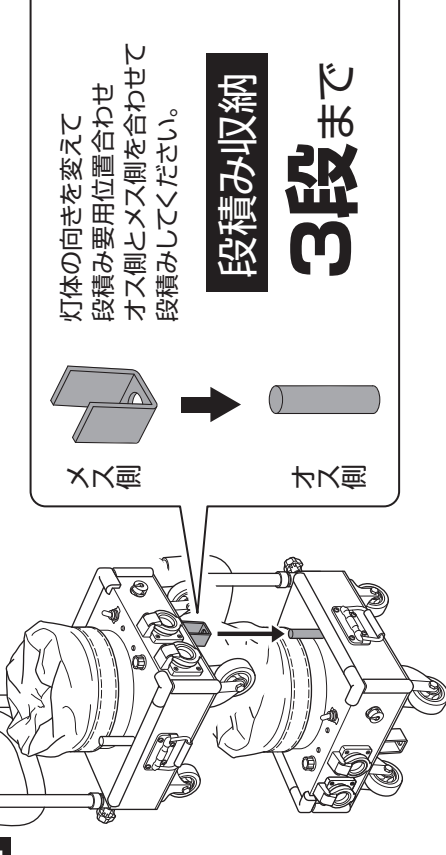


メス側

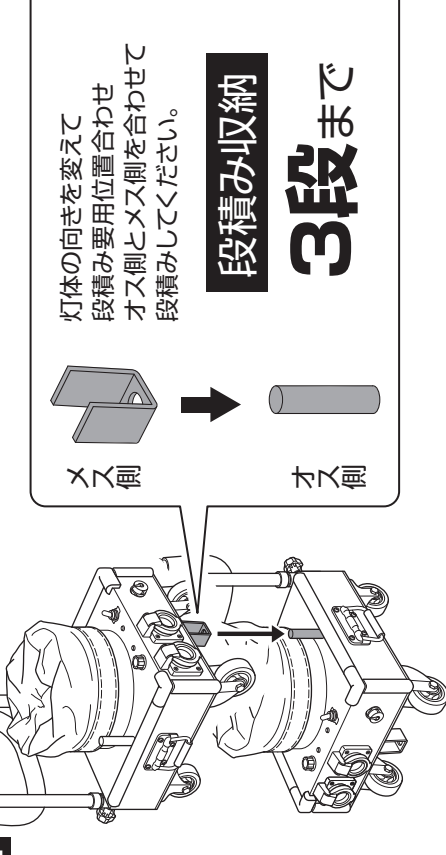

オス側

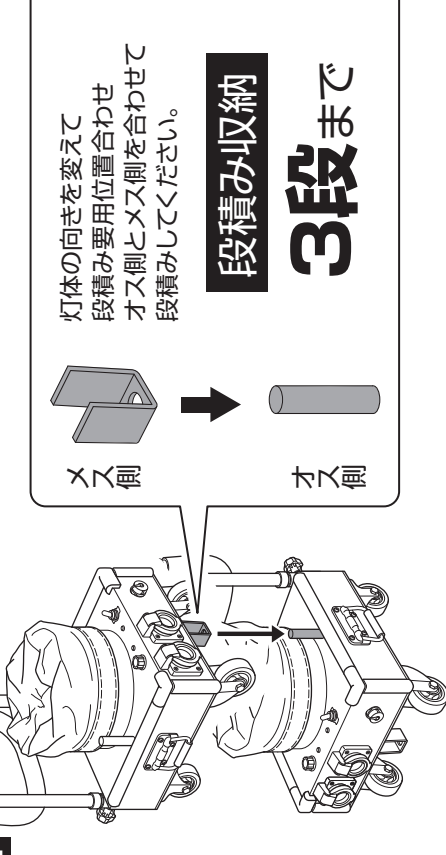

段積み収納
3段まで

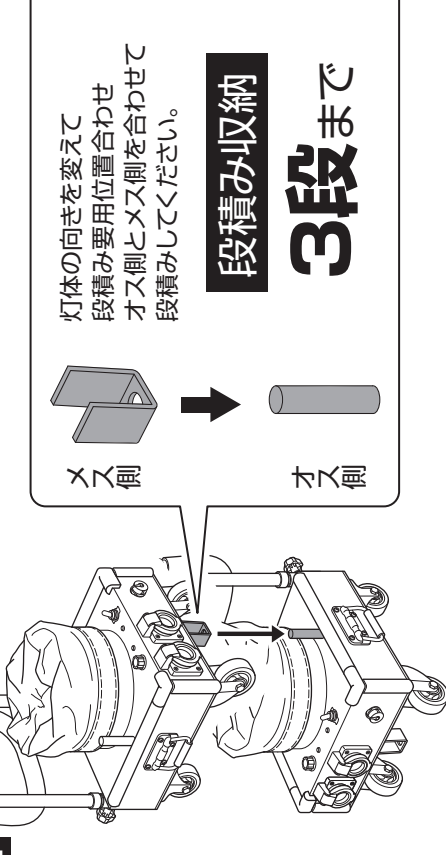

【仕 様】

型 式	電 源 仕 様		光 源	定 格 (電圧・消費電力・周波数)	質 量 (kg)
	長さ (m)	電線仕様 種別・太さ(mmφ)・心数(○)			
TSBL-100K	5	VCT 1.25 × 3	100W高輝度LED	100V・150W(LED/100W、ファン/50W)・ 50/60Hz兼用	15

※製品の仕様は品質向上のため、予告なしに変更する場合があります。
製品に異常が感じられる場合はお問い合わせの販売店または弊社までご連絡ください。

発売元 株式会社ハタヤリミテッド 製造元 株式会社 烟屋製作所
顧客サービスデスク 0120-686-888(通話料無料) ホームページ <https://www.hataya.jp>

- ⊘ 本製品は仮設用照明器具です。
常設の施設照明用途には使用しない。
長期間の常設設置は行わないでください。
- ⊘ 分解・改造しない。
故障・けかの原因になります。
- ⓘ 使用状況に応じて点検を行ってください。
- ⓘ 乳幼児の手の届かない所で使用してください。
けか、事故の原因になります。

- ⊘ 3段以上の段積みをしていない。
故障・けかの原因になります。
- ⓘ 点灯時以外は電源接続用ポートの
防水キャップを必ず閉めておくこと。
故障の原因になります。
- ⊘ 電線を引きつ張らない! 踏まない! 重量物を乗せない!
断線の原因になります。
- ⊘ 電線を油脂、アルコール、溶剤、薬品等に触れさせない。
外皮が浸食され、感電・故障の原因になります。

- ⊘ 本製品の清掃を行う場合は必ず電源を抜くこと。
けか、故障の原因になります。
- ⊘ シンナー等揮発性の薬品で本製品を拭かない。
変質の原因になります。
- ⓘ 電源電圧はAC100V±10%の範囲内の
安定した電源を使用すること。
立ち消え、点灯の不安定、短寿命の原因になります。
- ⊘ 落としたり、ぶつけたり、強い衝撃を与えない。
故障の原因になります。

- ⊘ 電線を引つ張らない! 踏まない! 重量物を乗せない!
断線の原因になります。
- ⊘ 電線を油脂、アルコール、溶剤、薬品等に触れさせない。
外皮が浸食され、感電・故障の原因になります。
- ⊘ 電線を引つ張らない! 踏まない! 重量物を乗せない!
断線の原因になります。
- ⊘ 電線を油脂、アルコール、溶剤、薬品等に触れさせない。
外皮が浸食され、感電・故障の原因になります。

- ⊘ 電線を油脂、アルコール、溶剤、薬品等に触れさせない。
外皮が浸食され、感電・故障の原因になります。
- ⊘ 電線を油脂、アルコール、溶剤、薬品等に触れさせない。
外皮が浸食され、感電・故障の原因になります。
- ⊘ 電線を油脂、アルコール、溶剤、薬品等に触れさせない。
外皮が浸食され、感電・故障の原因になります。
- ⊘ 電線を油脂、アルコール、溶剤、薬品等に触れさせない。
外皮が浸食され、感電・故障の原因になります。

⚠ 警告

- ⊘ 本製品は屋外用ですが、強い雨の中や
水が多くかかる場所で使用する場合は
付属の防水防汚カバーをかぶせて使用すること。
故障・感電の原因になります。
- ⊘ 点灯中LEDを直視しない。または人に向けない。
めまいや気分が悪くなるなど、
目に障害が現れる原因になります。
- ⊘ 本体に人が乗ったり、物を載せたりしない。
転倒・事故の原因になります。

- ⊘ 屋外で使用する場合は、入カプラグは必ず
防雨型コンセントに接続して使用すること。
故障・感電の原因となります。
- ⊘ 必ず接地をとって使用すること。
感電の原因になります。
- ⊘ 可燃性ガス、燃料など可燃物の近くや
高温多湿、有毒ガス、粉塵など
悪環境の場所で使用しない。
火災・事故の原因になります。
- ⊘ 電線の被覆に傷がついたまま使わない。
感電・火災の原因になります。
- ⊘ 本体に布や紙をかぶせないこと。
火災・故障の原因になります。
- ⊘ 濡れた手で使用しない。
感電の原因になります。

取扱
説明書

この度は、LEDタワーバルーンライトをお買い上げいただき誠にありがとうございました。
本製品のご使用には必ず本説明書をお読みいただき正しくお使いください。



【安全上のご注意】

本説明書は製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人への危害や
財産への損害を未然に防止するために、必ずお守りいただくことを以下の通り表示して
おります。表示の内容をよくご理解してから本文をお読みください。

⚠ 警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が
死亡または重傷を負う可能性が想定される内容
を示しています。

この記号は、禁止行為であることを示して
います。

⚠ 注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害
を負う可能性が想定される内容、および物的損害
のみの発生が想定される内容を示しています。

HATAYA


B309
保管用

LEDタワーバルーンライト


TSBL-100K 型

【折りたたみ式ハンドルについて】


- 1** 折りたたみ式ハンドルの脚にあるボールロックを押すと2段階に脚が伸びます。

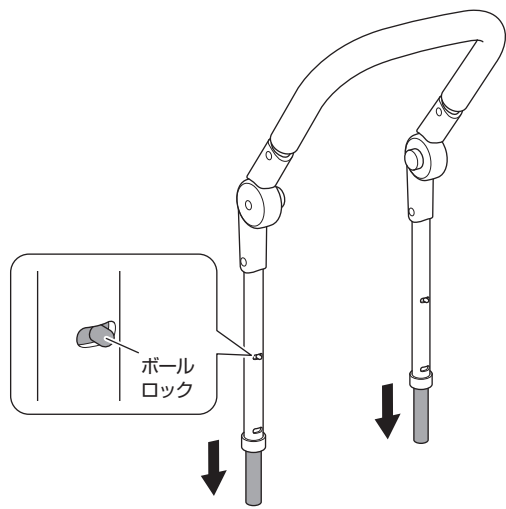


- 3** 本体パネル背面にある折りたたみ式ハンドル受けに挿し込み付属の固定ネジで確実に締めてください。

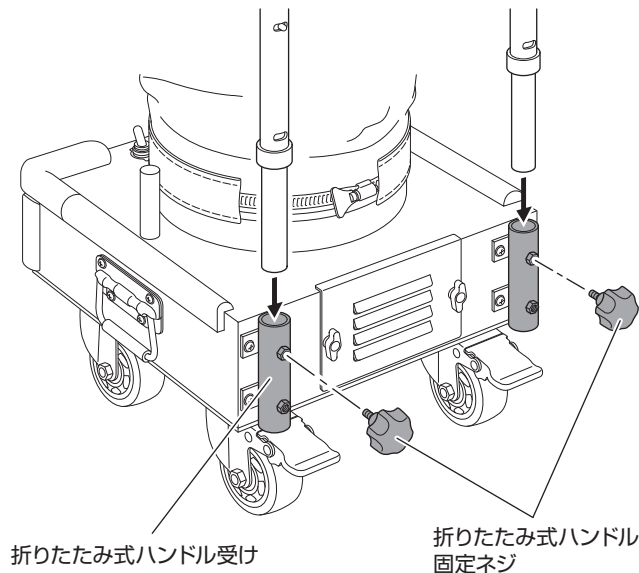


【ご使用方法】

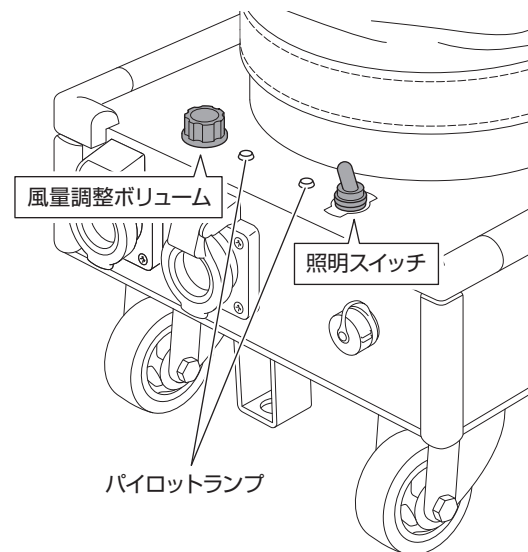

●照明スイッチ



●風量調整ボリューム 無段階で風量を調整できます。



【連結点灯について】

本製品の連結点灯


補助電源として使用する場合

8灯まで
それ以上の連結点灯をしない。

※他照明や電気製品を補助電源として当機のコンセントより使用した場合は除く

左右合計
13A以下
(1300W)
でご利用ください。


【キャスターについて】



必ずキャスターのストッパーをかけてから使用してください。


【接続方法について】

脱着式ケーブルを本体パネル部の電源接続用ポートに接続してください。

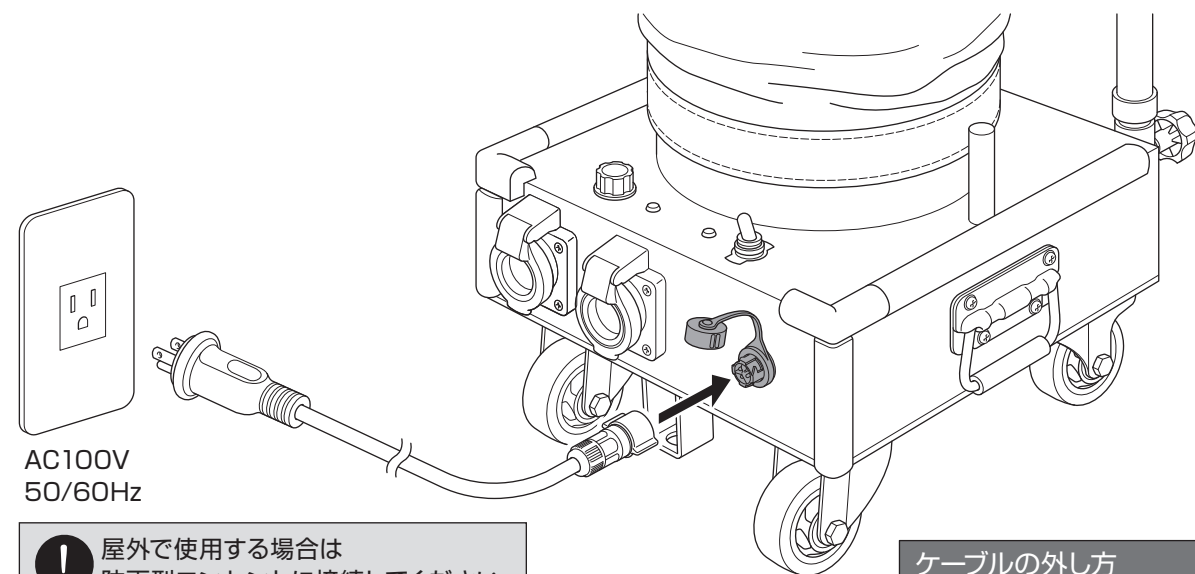

! 屋外で使用する場合は防雨型コンセントに接続してください。

ケーブルの外し方




ケーブルを外す時は青い部分を左に回して抜いてください。

【清掃方法について】

●バルーンカバー


バルーンカバーの締め付けネジを緩めて取り外してください。
汚れた箇所を掃除し、水拭きした場合はしっかり乾かしてから本体に取り付けてください。

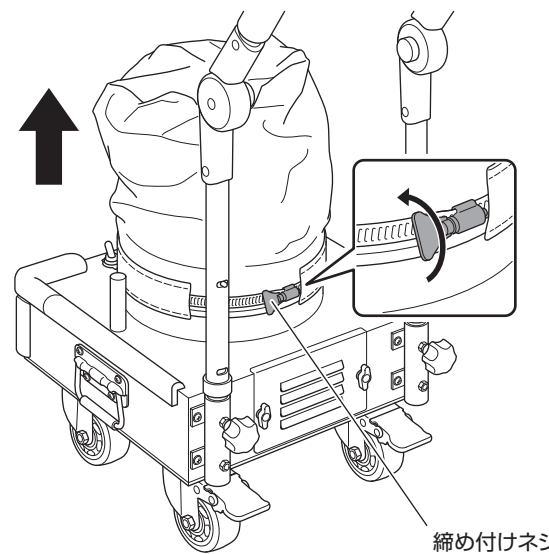


! ●本製品の清掃を行う場合は必ず電源を抜くこと。
●シンナー等揮発性の薬品で本製品を拭かないこと。

●吸込口(ファン)

①本体パネル背面の吸込口固定ネジを緩めてカバーを外してください。



②フィルターカバーをマイナスドライバー等で角をこじって取り外してください。



③ブラシ等でファンの網目を掃除し中のフィルターは水洗いしてしっかり乾かしてから逆の手順で取り付けてください。

