

LEDテープライト 専用スリーブ・エンドキャップ

LEDテープライトの取り付け方向変更、分岐など行えます。


適合タイプ

温度センサー付タイプ(LTP-T型)／蓄光タイプ(GLTP型)／ベーシックタイプ(LTP型)／
直流電源タイプ(12V/24V)

！ ハイクラスタイプ(HLTP型)、リーズナブルタイプ(RLTP型)に本製品は使用できません。


L型タイプ／LTP-2LC 型

●付属内容…L型スリーブ×2／接続ピン×4／専用接着剤×1

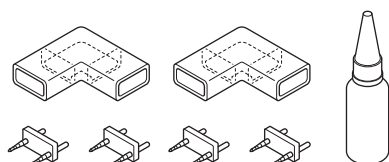


T型タイプ／LTP-2TC 型

●付属内容…T型スリーブ×2／接続ピン×6／専用接着剤×1

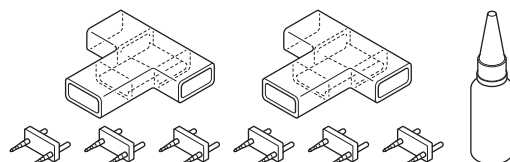


十字型タイプ／LTP-2SC 型

●付属内容…十字型スリーブ×2／接続ピン×8／専用接着剤×1

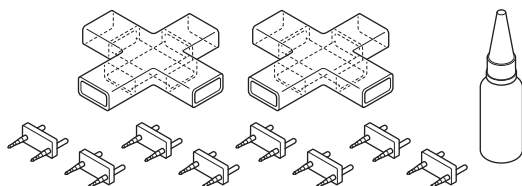

エンドキャップ／LTP-8EC 型


●付属内容…エンドキャップ×8／専用接着剤×1

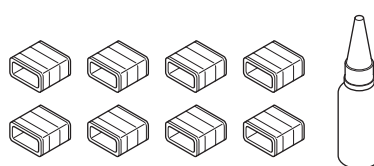


【T型・十字型スリーブの接続について】

T型、十字型タイプは任意の差し込み口1か所に入力側を接続し、残りの差し込み口は全て出力側を接続してください。

T型タイプ

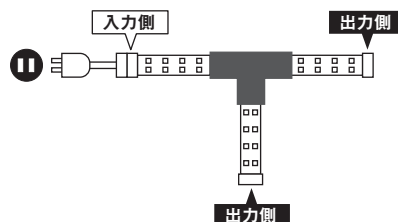


十字型タイプ

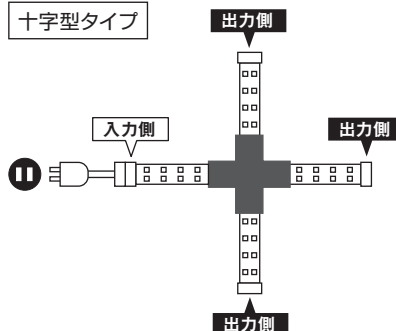


分岐した場合も合計連結長は
タイプごとに指定された連結
可能m数を超えないようにし
てください。

【ご使用方法】


- 1** 入力側のテープライトと出力側のテープライトを任意の長さの×マーク(50cm毎)で切断してください。

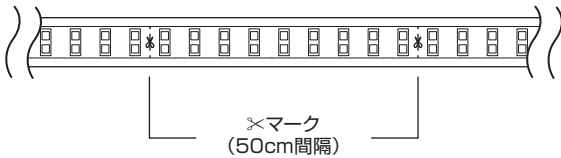

- 2** テープライトの切断面の電線に接続ピンの先が尖っている方を電線にしっかり押し込みます。

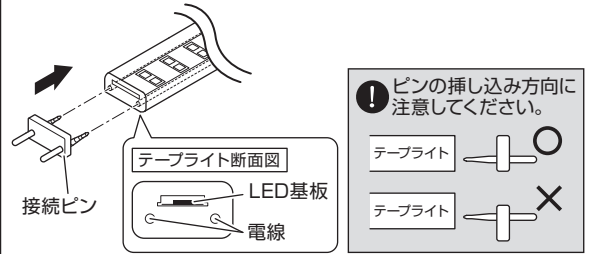


- 3** テープライトの切断面と接続ピンのすき間を埋めるようにしっかりと専用接着剤を塗ります。




！接続ピンと接続コネクタを押し込む際は、接続ピンの金属部分に専用接着剤がつかないようにしてください。接続不良を起して点灯しません。

- 4** テープライトに接続ピンが挿さっている状態で、専用スリーブをしっかりと押し込みます。

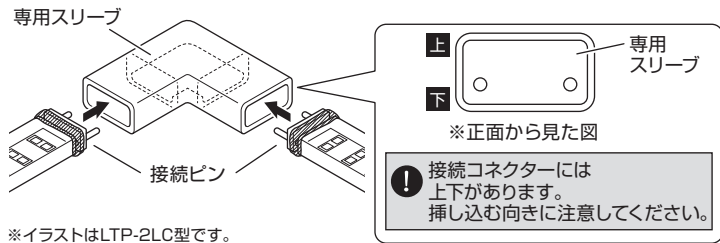

- 4** 専用スリーブとテープライトの接続部分に、すき間ができないようにしっかりと専用接着剤を塗ります。

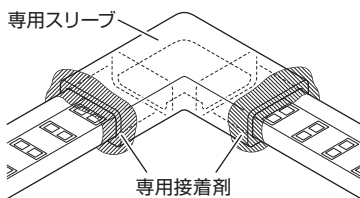


完全硬化時間

1時間以上

！発熱、火災の原因となるため、接着後、専用スリーブを曲げたり強い力を加えないでください。


△注意

接続には方向があります。
⊕⊖に注意して連結してください。



【エンドキャップについて】

テープライトの端部を切りっぱなし状態にする場合は、エンドキャップ(LTP-8EC型)を使用して端末保護を行ってください。

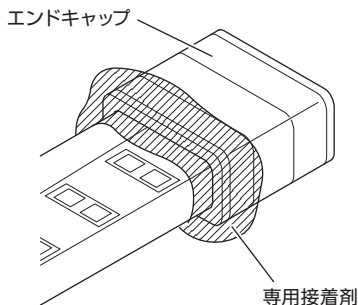

テープライトの端部にエンドキャップを取り付けすき間ができないようにしっかりと専用接着剤を塗ります。

完全硬化時間

1時間以上

製品に異常が感じられる場合はお買い求めの販売店または弊社までご連絡ください。

発売元 株式会社 **ハタヤリミテッド** 製造元 株式会社 **畑屋製作所**

顧客サービスデスク 0120-686-888(通話料無料) ホームページ <https://www.hataya.jp>