

HATAYA

建設業労働災害防止協会 2020.10
推薦コードリールシリーズ

建設業労働災害防止協会 推薦コードリールシリーズ



2019年9月推薦！

電線を全部引き出すとコンセントが使える！
究極の電線溶解防止機能付コードリール

ゼンビキリール 屋内用
ZBG-301KX 型

屋外用 5つの安全対応付き
サンタイガーレインボーリール
BX-301K 型

過負荷漏電遮断器 温度センサー ニュートビプラグ
コンセント防雨キャップ

取扱注意事項等を本体に明示
「安全取扱い・点検マニュアル」同梱



30
メートル

接地付



過負荷付



電線を全部引き出すとコンセントが使える！
究極の電線溶解防止機能付コードリール

ゼンビキリール 屋内用

ZBG-301KX型

電線を全部引き出すとコンセントが使用可能！
電線が熱を持たないので、電線の焼損や
建物内での火災の危険を防ぎます。

POINT.1

電線の全長引出し
使用の徹底

誤った使用をしないよう
安全指導の徹底を図れます。

POINT.2

シンプル構造だから
故障が少ない

コンセントにカバーがついたシ
ンプル構造、複雑な機能がない
ので故障の心配がありません。

電線を巻いたまま長時間使用したり
定格電流を超えて使用すると

焼損・火災

の原因となり、大変危険です!!



誤った使用による
異常加熱で
溶けた電線

電線溶解実験の様子を動画
でご覧いただけます。スマホ
やタブレットでQRコードを
読み取ってください。



仕組み



コードリールのドラム表面にコンセントを設置。電線を全部引き出すと、ドラムの回転に合わせてコンセントカバーが自重で開き、コンセントが使用可能になります。

合計15Aまで使用可能



電線をひと巻きすれば、コンセントカバーが閉まります。電線を巻いたままでの使用ができない構造です。

オプション（別売）

ネームプレート

社名・住所・購入年月日を記載したり、持込み許可ラベルが貼れる便利なプレートです。



※詳細はお問合せください。

動画視聴に関するご注意

動画のご視聴にはデータ（パケット）通信を行うため、携帯・通信キャリア各社にて通信料が発生します。スマートフォンやタブレットでご視聴の場合は、Wi-fi環境でのご利用を推奨します。なお、発生したデータ通信費用について弊社は一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。

30
メートル

接地付



過負荷付



屋外用 5つの安全対応付き

サントイガーレインボーリール

BX-301K型


雨中でも安心の安全防雨構造設計

ドラム内で止水する保護等級IP55の性能を有する安心の防雨構造です。ドラム前面に配置された漏電遮断器は透明カバー付で動作状況が一目で確認できます。

保護等級

IP55

実用新案登録済



建設現場では風雨、塵埃などの悪環境下で使用されることが多く、正しい方法により使用しないと感電、火災等の労働災害・事故につながる危険性があります。本製品はこれらの作業環境に対する5つの安全対応を備えており、労働災害・事故の防止のお役に立てると考えております。

防泥カバー

円盤の汚れ付着防止カバーです。

実用新案登録済
商標登録済



ネームプレート付

社名・住所・購入年月日を記載したり、持込み許可ラベルが貼れる便利なプレートです。



5つの安全対応とは

使いすぎも感知する
防雨カバー付漏電遮断器

万一の漏電時に漏電電流を感知して、0.1秒以内に電源を遮断し、危険な感電事故を未然に防ぎます。また過電流も感知しコンセント配線部、電線の発熱を防ぎ、火災事故を防ぐことができます。

水やホコリの浸入を防ぐ
コンセント防雨キャップ

コンセント内部への水の浸入を防ぎます。また防塵にも効果を発揮します。これにより水やホコリが原因で起こるコンセント刃受け部の腐食や発熱・発火などを防ぐことができます。

バネ式なので、自動的に閉まります。

電線の溶解・火災事故を防ぐ
温度センサー（自動復帰型）

巻いたまま使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップします。

取扱注意事項等を本体に明示
「安全取扱い・点検マニュアル」同梱

本体貼付ラベル(背面)



安全取扱い
点検マニュアル

防雨型2P接地付／2Pコンセントもどちらにもピッタリはまる
ニュートビプラグ

独自構造のニュートビプラグは防雨型2Pコンセントに接続する場合もズレなく、確実にかん合します。現場などで2Pコンセントしかない場合も青色カバーを回せば、アースピンがプラグ内に入り、2Pプラグとして使用可能です。

ゼンマイを内蔵しているので、2Pコンセントからプラグを抜くと自動的に青色カバーが回り、2P接地付状態に戻ります。



2P接地付
状態



2P状態

仕 様

ゼンビキリール 屋内用

HATAYA JANコード 49-30510

型 式	電線仕様		コンセント仕様		電源 パイロット ランプ	漏電 遮断器	温度 センサー	質 量 (kg)	梱 包 (台)	標準価格 (円)	JANコード
	長さ(m)	種別・太さ(mm)・心数(C)	定 格	形状×個数							
ZBG-301KX	30	VCT ソフトムケーブル 2.0×3	2P・15A・125V 接地付	⌀×4	●	過負荷保護 兼用型	－	8.0	1	36,960 (税抜33,600)	20500-7

※定格電流は15Aです。

5つの安全対応付き 屋外用サントイガーレインボーリール


HATAYA JANコード 49-30510

型 式	電線仕様		コンセント仕様		電源 パイロット ランプ	漏電 遮断器	温度 センサー	質 量 (kg)	梱 包 (台)	標準価格 (円)	JANコード
	長さ(m)	種別・太さ(mm)・心数(C)	定 格	形状×個数							
BX-301K	30	VCT ソフトムケーブル 2.0×3	2P・15A・125V 接地付	⌀×3	●	過負荷保護 兼用型	●	8.0	3	51,370 (税抜46,700)	12734-7

※定格電流は5Aです。全長引き出せば合計で15A(1500W)まで使用できます。


寸 法 図

ゼンビキリール

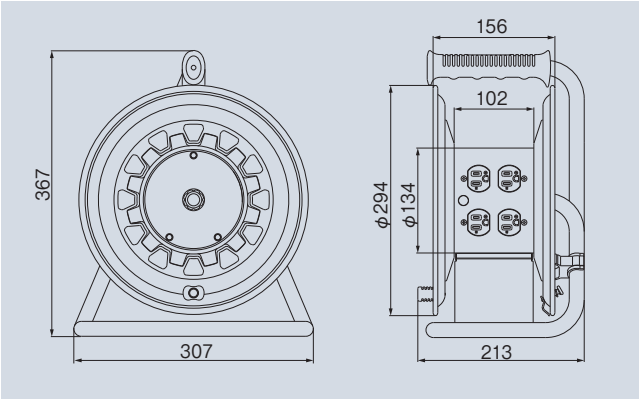

5つの安全対応付き

屋外用サントイガーレインボーリール

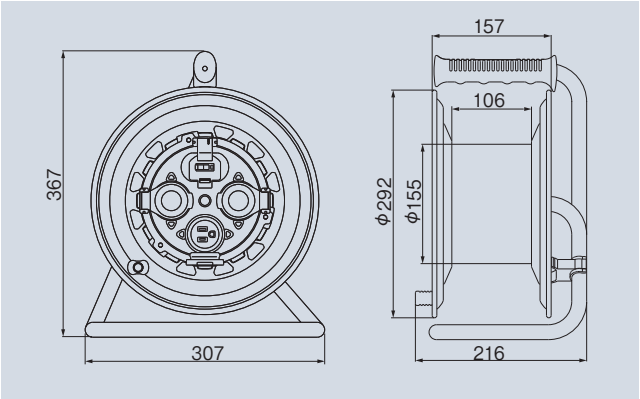

メーカーからのお願い

様々な環境下で使用されるコードリールは損傷や経年劣化が進みやすいため、当社では交換の目安を7年としています。定期的に点検を行い古くなったコードリールは新しいものと交換をおすすめします。

NEW!



安全に関するご注意

ご使用の前に、取扱説明文をよくお読みいただいた上で、正しくお取り扱いください。

※仕様は品質向上のため、予告なしに変更する場合があります。

株式会社 **ハタヤリミテッド** 株式会社 **畑屋製作所**

ハタヤリミテッド本社／〒460-0011 名古屋市中区大須四丁目10番90号 TEL (052) 261-3821 (代)
畑屋製作所本社工場／〒467-0854 名古屋市長春区浮島町12番24号 TEL (052) 692-7211 (代)

岐阜工場／〒501-0314 岐阜県瑞穂市十八条586番3 TEL (058) 328-5700 (代)
●東京支社 ●大阪支社 ●仙台支社 ●北関東支社 ●新潟支社
●名古屋支社 ●広島支社 ●福岡支社 ●岐阜物流センター
■関連会社

ハタヤオーケー株式会社 〒143-0004 東京都大田区昭和島一丁目1番5号
松栄興産 株式会社 〒467-0854 名古屋市長春区浮島町12番24号

