

## 防滴型ハンドランプ

CWS-5型・CWS-10型

取扱  
説明書

この度は、防滴型ハンドランプをお買い上げいただき誠にありがとうございました。  
ご使用の前には必ず本説明書をお読みいただき正しくお使いください。

【安全上のご注意】

重要

本説明書は製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人への危害や財産への損害を未然に防止するために、必ずお守りいただくことを右の通り表示しております。表示の内容をよくご理解してから本文をお読みください。

警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が障害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



この記号は、禁止行為であることを示しています。



この記号は、行為を強制したり指示する内容を示しています。

警告

本製品は屋内用防滴型です。雨中や大量の水がかかる場所では使用しない。

感電・火災の原因になります。

専用ランプ以外は使用しない。(WP-60型防滴電球)

屋外で使用する時は防雨型コンセントに接続して使用すること。

故障・感電の原因になります。

点灯中、または消灯直後に反射カバー、ランプに触らない。

やけどの原因になります。

定格電圧(AC100V)を使用すること。立ち消え、点灯の不安定、短寿命の原因になります。

鉄粉・切削油・切削屑・溶接火花・油脂等がかかる所で使用しない。

火災・故障の原因になります。

ランプの交換は、必ず電源を切って十分に冷却してから行うこと。

やけどの原因になります。

電線の被覆に傷がついたまま使わない。

感電・火災の原因になります。

注意

分解・改造しない

感電・けがの原因になります。

落したり、ぶつかけたり、強い衝撃を与えない。

故障の原因になります。

シンナー等揮発性の薬品で本製品を拭かない。

変質の原因になります。


フックは本品を吊り下げる以外の用途で使用しない。

故障の原因になります。

電球に切削屑・溶接火花等を飛ばさない。

電球の破損及びコーティングの効果が損なわれる原因になります。

【各部名称】

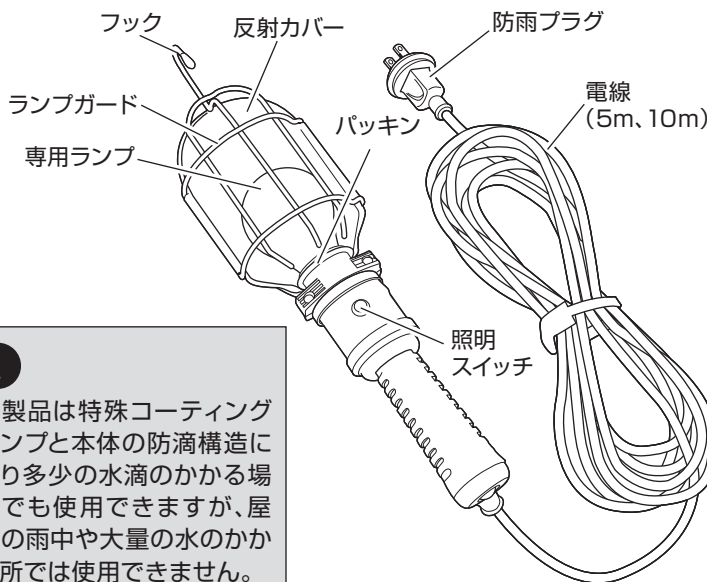

本製品は特殊コーティングランプと本体の防滴構造により多少の水滴のかかる場所でも使用できますが、屋外の雨中や大量の水のかかる所では使用できません。

【ランプ交換方法】

- ①ランプガードを開けてください。
- ②手袋をはめ、電球を左方向に回して取り外してください。
- ③専用ランプ(WP-60型)を右方向に回してソケットに確実に取り付けてください。(コーティングにキズを付けて剥離させないように十分に注意してください)
- ④電球がしっかり取り付けいたら、ランプガードを閉めてください。

交換球は必ず専用ランプ(WP-60型)を使用してください。一般の市販電球は屋外や水のかかる場所では使用できません。

必ず電源を切り、ランプを十分に冷却してから交換してください。

仕様表

| 型 式    | 電線仕様  |                 | 照明装置              | 定 格      | 摘 要    | 質 量 (kg) |
|--------|-------|-----------------|-------------------|----------|--------|----------|
|        | 長さ(m) | 種別・太さ(mm)・心数(C) |                   |          |        |          |
| CWS-5  | 5     | VCT 0.75 × 2    | 60W被膜付電球 (WP-60型) | 100V・60W | 屋内用防滴型 | 0.86     |
| CWS-10 | 10    |                 |                   |          |        | 1.26     |

仕様は品質向上のため、予告なしに変更する場合があります。

交換球

**WP-60**  
100V・60W被膜付電球  
質量/0.032kg  
交換球はお買上げの  
販売店でお求めください。

●製品に異常が感じられる場合はお買い求めの販売店または弊社までご連絡ください。

発売元 株式会社 **ハタヤリミテッド**

顧客サービスデスク

フリーダイヤル 0120-686-888

製造元 株式会社 **畑屋製作所**

ホームページ

http://www.hataya.jp