

# HATAYA

保管用

C036①

## ステンノホースリール

SSD-20型・SSD-0型

取扱  
説明書

この度は、ハタヤステンノホースリールをお買い上げいただき誠にありがとうございました。本製品のご使用には必ず本説明書をお読みいただき正しくお使いください。製品の使用上に関する注意は製品側面に記載してあります。

【仕様】

型式	仕様	耐圧(Mpa)	摘要	質量(kg)
SSD-20	21m防藻ホース付(一次側1m含む)	0.4	内径φ12×外径φ17防藻ホース LN-1型レバーノズル付	5.1
SSD-0	20m巻用 ホースリール本体のみ	0.4	取付可能ホース 内径φ12(φ15)×外径φ17(φ20)	2.7

※外気温が高い場合、ホースの耐圧低下やホース内残留水が熱くなりますのでご注意ください。

※仕様は品質向上のため、予告なしに変更する場合があります。

主要部分は丈夫でキレイな  
ステンレスタイプ

取扱いのしやすい  
細径防藻ホース付

ホース巻取り新機構  
**フックガイド**  
特願2006-245690



# 20m巻

発売元 株式会社 **ハタヤリミテッド** (顧客サービスデスク) 0120-686-888(通話料無料)

製造元 株式会社 **畑屋製作所** (ホームページ) <http://www.hataya.jp>

## 【SSD-20型 付属部品の取付方法】

### SSD-20型付属部品

- コネクター×2    ●ハンドル×1
- ホースバンド×1   ●ネジ(M4)×1
- レバーノズル×1   ●ナット(M4)×1

### 1. ハンドルの取り付け

図1のようにハンドルと本体をしっかりと締め付けてください。

### 2. 一次側ホースの取り付け

本体(二次側)ホースに一次側ホース用として1m余分に巻いてあります。


一次側に必要な長さを切断します。付属のコネクターを一次側ホースに図2のように取り付け本体接続口(図3)に取り付けてください。

### 3. レバーノズルの取り付け




本体ホースを下方からココロコガイドに通し、ホース先端にコネクターを取り付けます。(図2・4参照)

### ●ホース巻取時の注意点

ホースをできるだけまっすぐに延ばして巻いてください。重なってタテ巻になる場合は、ホースを少し引き出してから巻き直してください。

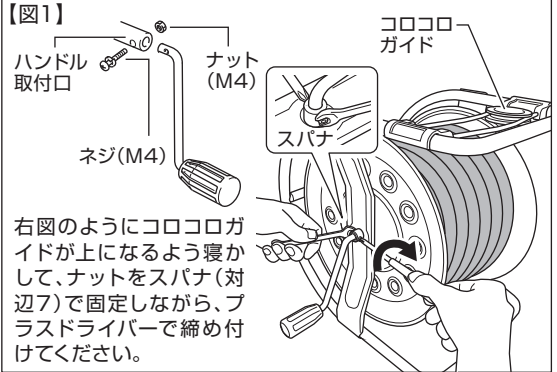

右図のようにココロコガイドが上になるよう寝かして、ナットをスパナ(対辺7)で固定しながら、プラスチックで締め付けてください。

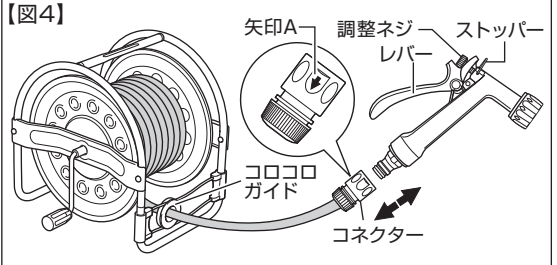

## 【ホースの取付・交換方法】 SSD-0型のご使用方法


■適合ホースは内径φ12×外径φ17、または内径φ15×外径φ20サイズ20mが取付可能です。

### <本体(二次側)ホースの取り付け方>

#### SSD-0型付属部品

- コネクター×2    ●ホースバンド×1
- ハンドル×1    ●ネジ(M4)×1    ●ナット(M4)×1

- ①ホース先端に付属のコネクターを取り付け、図5中の番号順にホースを通して接続してください。
- ②ホースを折り曲げて巻取フックに引っ掛け、たるみをとってください。(図6)

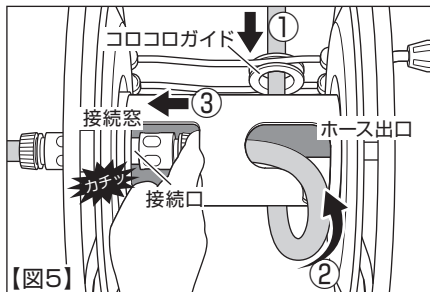

●SSD-0型の場合  
LN-1型レバーノズルは別売となっております。

製品に異常が感じられる場合はお買い求めの販売店または弊社までご連絡ください。