


【取付・設置に関するご注意】

- ①設置する場合、安定の良い平坦な場所に**垂直に設置**してください。(図1)
- ②風の強い場合は転倒防止の為、スタンド下部に砂袋などで倒れ止めの処置を必ず行ってください。(図2)

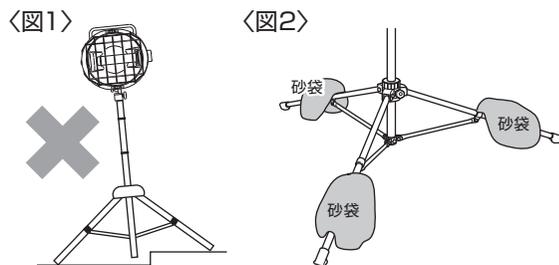


【ランプの交換方法】

- ランプは必ず電源を切って冷却し、手袋などはめてから交換すること。
- 交換球は必ず当社指定の物をお使いください。

- 【手順1】 灯体側面の止めネジ(3箇所)を外してください。
- 【手順2】 ランプの破損に注意しながらランプホルダーごと取り外してください。(図1)
- 【手順3】 新しいランプと交換します。(図2)ランプはソケットにしっかりとネジ込んでください。
- 【手順4】 シールパッキンがきちんとランプホルダーにかぶさるようにして、元のシール座金付の止めネジで取り付けます。(シールパッキンは取り付けに方向性があります)

- ネジの締め付けはシールパッキンが均一につぶれるように強く締めすぎない適度な力で行ってください。
- ランプの先端がきちんとホルダー金具に収まっているか確認してください。
- 取り付け方に不備があると防水効果に影響しますので注意してください。

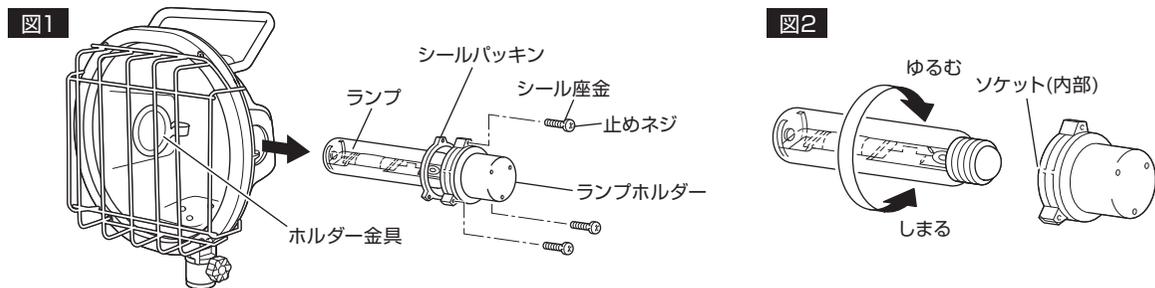

■交換球

型式 **MF-400**

摘要/透明型130V・400W
メタルハライドランプ
定格寿命/12,000時間

※本製品専用の交換球です。
※交換球はお買上げの販売店でお求めください。

- 本製品は、全品点灯検査の上出荷しておりますが、輸送中電球が緩んだりして点灯しない場合があります。万一、点灯しない場合は、上記の要領で締め直してください。
- 定格寿命末期に至る前にお早めのランプ交換をおすすめします。(ランプがまれに破損する場合があります。)

※ランプ発光管内が黄色く変色しているように見えることがありますが、これは発光物質が付着している為であり、ランプ特性には影響ありません。

【仕 様】

型 式	電線仕様		照明装置	定 格 (電圧・消費電力 周波数)	摘 要	質 量 (kg)
	長さ (m)	種別・太さ(mm)・心数(C)				
MLHA-405K	5	ソフトケーブル VCT 2.0 × 3	400W メタルハライドランプ付 (MF-400型)	100V・400W 50Hzまたは 60Hz用	高効率安定器(100V・50Hzまたは60Hz) CHA-4型スタンド付 (1,380mm~3,080mm)	22.4
MLHA-410K	10					22.9

※仕様は品質向上のため、予告なしに変更する場合があります。

製品に異常が感じられる場合はお買い求めの販売店または弊社までご連絡ください。

発売元 **株式会社ハタヤリミテッド** 製造元 **株式会社 畑屋製作所**

顧客サービスデスク 0120-686-888(通話料無料)

ホームページ <http://www.hataya.jp>

HATAYA

保管用

B011③

400W型 メタルハライドライト

MLHA型(三脚スタンド型)

取 扱
説 明 書

この度は、400W型メタルハライドライトをお買い上げいただき誠にありがとうございました。本製品のご使用には必ず本説明書をお読みいただき正しくお使いください。



三脚スタンド型



【安全上のご注意】

重要 本説明書は製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人への危害や財産への損害を未然に防止するために、必ずお守りいただくことを以下の通り表示しております。表示の内容をよくご理解してから本文をお読みください。

⚠警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

⚠注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

⊘ この記号は、禁止行為であることを示しています。

ⓘ この記号は、行為を強制したり指示する内容を示しています。

警告

- ⊘ 本製品は防雨型です。絶対に水中では使用しない。感電・事故の原因になります。
- ⊘ 可燃性ガス、燃料など可燃物の近くや高温多湿、有害ガス、粉塵など悪環境の場所で使わない。火災の原因になります。
- ⊘ 点灯中・消灯直後にライト本体、安定器に触らない。やけどの原因になります。
- ⊘ ランプのガラス球が万一破損した場合は、絶対にそのまま使用しない。火災の原因になります。
- ⊘ ライト本体や安定器に布や紙など可燃性の物や断熱材等をかぶせない。火災の原因になります。
- ⊘ 電線を全長解き出して使用すること。電線の溶解・火災の原因になります。
- ⊘ 大きな振動や衝撃のある場所では使用しない。故障の原因になります。
- ⊘ 電線の被覆に傷がついたまま使わない。感電・火災の原因になります。
- ⊘ 安定器の取付は安定器の口出線が必ず下向きになるようにして行うこと。感電の原因になります。
- ⊘ 電球の取付・交換、クリーニング、メンテナンスの前に必ず電源を抜くこと。やけどの原因になります。
- ⊘ 必ず接地をとって使用すること。感電の原因になります。
- ⊘ 入力プラグは必ず防雨型コンセントに接続して使用すること。故障・感電の原因になります。

やけど注意!!





注意

- ⊘ 電源電圧は100Vの6%の範囲内(94~106V)で使用すること。故障の原因になります。
- ⊘ 点灯中はできるだけ移動させない。故障の原因になります。
- ⊘ ランプの性能維持の為、必ずライト本体を水平に保つようにすること。故障の原因になります。
- ⊘ 分解・改造しない。故障・けがの原因になります。
- ⊘ 入力電圧は安定した電源を使用すること。発電機を使用する場合はインバーター式を使用すること。電圧変動が大きい発電機は故障の原因になります。
- ⊘ ガラス表面に油、塗料がついたまま使用しない。ガラスが劣化し、破損の原因になります。
- ⊘ 熱のこもり易い場所では通風を良くして、本体や安定器が過熱しないようにすること。火災の原因になります。
- ⊘ 周囲温度は-5℃~40℃の範囲で使用すること。冷凍室や極端に高温の作業場所等では不点灯・立ち消えの原因になります。
- ⊘ 濡れた手で触らない。感電の原因になります。
- ⊘ 入力電源は安定した電圧を得る為、電源元近くのコンセントを使用すること。不点灯・立ち消えの原因になります。
- ⊘ ガラスに傷がついたまま使用しない。けがの原因になります。
- ⊘ 落としたり、ぶつかけたり、強い衝撃を与えない。故障の原因になります。
- ⊘ ライト本体や安定器の口出線に過度の張力を加えない。感電・火災の原因になります。
- ⊘ 電線を無理に引っ張らない! 踏まない! 重量物をのせない! 火災・感電・断線の原因になります。
- ⊘ 電線を油脂、アルコール、溶剤、薬品等に触れさせない。外皮が浸食され、早期劣化故障の原因になります。
- ⊘ 本製品は仮設用です。施設照明用途には使用しない。長期間の常設設置は行わないでください。



- ⊘ 電源が必ず安定器仕様の周波数(50Hzか60Hz)にっているか確認してください。
- ⊘ 電源投入後、約4分間でメタルハライドランプ本来の明るさになります。
- ⊘ メタルハライドランプは消灯後、再始動までに約15分かかります。

【各部名称】

灯体

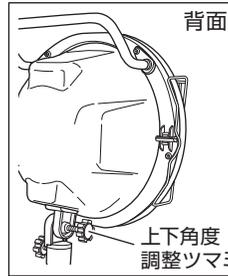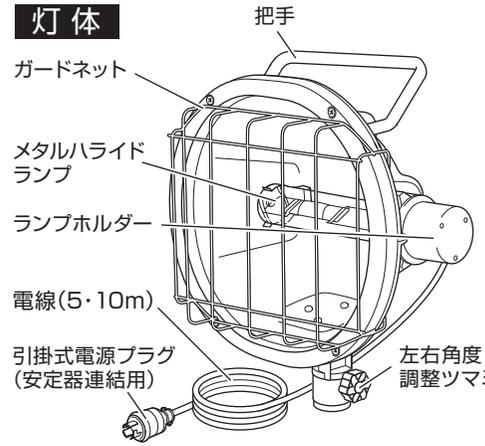



安定器

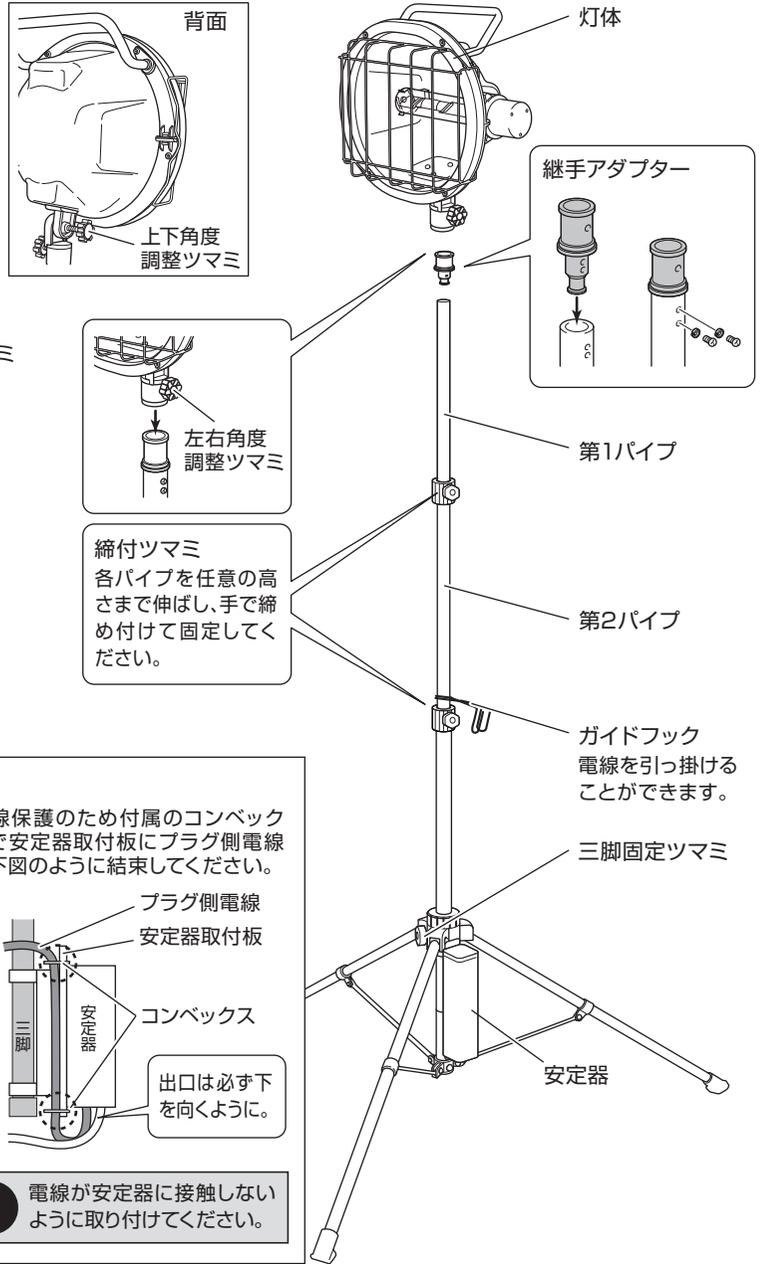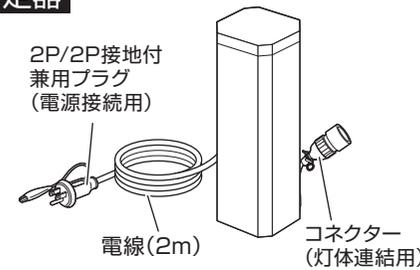

●安定器の取付方法

付属のボルトセットで安定器(上下2カ所)を下図のように取り付けます。


配線保護のため付属のコンベックスで安定器取付板にプラグ側電線を下図のように結束してください。

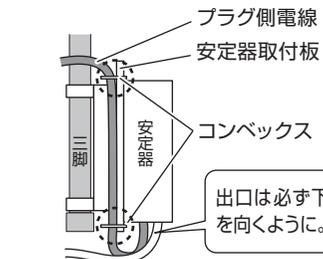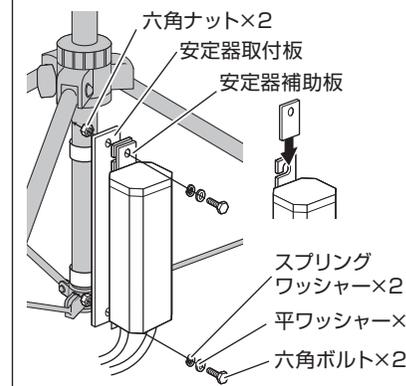

⊘ 電線が安定器に接触しないように取り付けてください。

【使用方法】

点灯中の照光角度調節は、必ず把手を持って継手部の調節ツマミを緩めて行ってください。

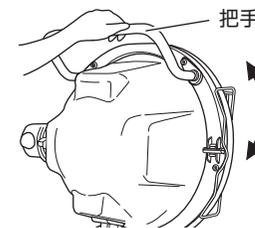

灯体本体からでている引掛式電源プラグを安定器のコネクターに接続してください。安定器についているプラグが電源接続用です。

- ⊘ 引掛式電源プラグは絶対に直接100V電源に接続しないこと。
- ⊘ 必ず接地のとれているAC100V電源にプラグを差してランプを始動させてください。
- ⊘ 雨天時、屋外で使用される場合は必ず防水型差込みコンセント付の器具を使用すること。

