

LEDボールライト(80W・120W・150W) ⊕屋外用 PSE

●80Wタイプ(φ380照明カバー)



●120Wタイプ(φ500照明カバー)



三脚スタンドと組み合わせて高所照明に。

灯体と三脚をそれぞれの型式でご注文ください。

●灯体
LLA-80K型
80W LEDボールライト
126,720円(標準価格)

●三脚
CBX-3N型
ハイブライスタンド
31,680円(標準価格)

※三脚は137ページに掲載

80W・120W・150Wの3タイプ、故障が少ないファンレス構造 ムラのない柔らかな光で360度を照らします


■特長

●大光量80W&120W LED採用

- ・LED寿命は約40,000時間
※使用状況、使用環境によって異なります
- ・電源投入ですぐに明るく点灯
- ・紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません

●影がでにくい全周囲均一照射

- 照射面にムラができません
- 照明カバーは転倒などの衝撃にも強く、耐薬品性なので溶剤で拭き取り清掃ができます
- 故障の心配が少ないファンレス構造
- コンセント付なので連結点灯が可能(8灯まで)

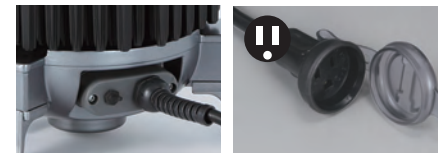

照明ON/OFFスイッチ付

連結使用や補助電源として使用できる防雨型コンセント

2段まで段積み可能

2段まで段積みが可能。
収納・保管スペースが2倍に利用できます。

型 式	電線仕様		コンセント仕様		照明装置	定 格 (電圧・消費電力 周波数)	三脚 取付部 寸法	質 量 (kg)	標準価格 (円)
	長さ (m)	種別・太さ(mmφ)・心数(C)	定 格	形状×個数					
LLA-80K	5	VCT 1.25 × 3 (接地付)	2P・12A・125V 接地付	Ⓜ×1	80W白色LED	100V・80W 50/60Hz兼用	φ27	6.1	126,720
LLA-120K					120W白色LED				100V・120W 50/60Hz兼用

●上記製品には2PⓂ/2P接地付Ⓜ兼用フキートビプラグが付いています。●本製品に三脚スタンドは付属していません。●LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。●電源電圧はAC100Vの±6%の範囲内(94~106V)の安定した電源を使用してください。●発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。●本製品は仮設作業用です。施設照明用途には使用しないでください。●200Vタイプも受注生産致します。詳細は弊社までお問い合わせください。

●150Wタイプ(φ500照明カバー)



軽量・明るさパワーアップタイプ

■特長

●大光量150W LED採用

- ・LED寿命は約40,000時間
※使用状況、使用環境によって異なります
- ・電源投入ですぐに明るく点灯
- ・紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません

●影がでにくい全周囲均一照射

- 照射面にムラができません
- 照明カバーは転倒などの衝撃にも強く、耐薬品性なので溶剤で拭き取り清掃ができます
- 故障の心配が少ないファンレス構造
- コンセント付なので連結点灯が可能(8灯まで)



単管パイプ
取り付け
(φ48.6)

三脚スタンドと組み合わせて高所照明に。

※三脚は別売り
137ページに掲載

型 式	電線仕様		コンセント仕様		照明装置	定 格 (電圧・消費電力 周波数)	三脚 取付部 寸法	質 量 (kg)	標準価格 (円)
	長さ (m)	種別・太さ(mmφ)・心数(C)	定 格	形状×個数					
LLA-150K	5	VCT 1.25 × 3 (接地付)	2P・12A・125V 接地付	Ⓜ×1	150W白色LED	100V・150W 50/60Hz兼用	φ27	7.4	171,600

●上記製品には2PⓂ/2P接地付Ⓜ兼用フキートビプラグが付いています。●本製品に三脚スタンドは付属していません。●LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。●電源電圧はAC100Vの±6%の範囲内(94~106V)の安定した電源を使用してください。●発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。●本製品は仮設作業用です。施設照明用途には使用しないでください。●200Vタイプも受注生産致します。詳細は弊社までお問い合わせください。