

HATAYA

新製品



二重絶縁

両面発光タイプ

NETIS登録製品

LEDテープライト

使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明

両面発光

片面発光

ハイクラス

蓄光

ベーシック

リーズナブル

直流電源

NEW

NEW

片面発光タイプ

紹介動画

Youtubeへリンクします。



「HATAYAのテープライト・テープライトはHATAYA」

LEDテープライトシリーズがよく分かるラインアップ早見表

発光面	両面発光								片面発光									
使用電圧	AC100V ※200V対応電源ケーブルを使用すると200Vも可(ハイクラスは除く)				AC100V ※200V対応電源ケーブルを使用すると200Vも可(ハイクラスは除く)				DC12V	DC24V	AC100V ※200V対応電源ケーブルを使用すると200Vも可							
発光色	白				白				白		赤	緑	青					
全光束	COMING SOON! ハイクラス	1mあたり(両面合計) 1400 Lm ベーシック	1mあたり(両面合計) 1000 Lm リーズナブル	COMING SOON! 蓄光	NEW 1mあたり 1500 Lm ハイクラス	1mあたり 900 Lm ベーシック	1mあたり 700 Lm リーズナブル	NEW 1mあたり 900 Lm 蓄光	1mあたり 500 Lm		赤 ベーシック	緑 ベーシック	青 ベーシック					
発光面長 2.5メートル	単体	—	単体 ● (8ページ)	単体 —	単体 —	単体 —	単体 ● (11ページ)	単体 —	単体 —	単体 —	単体 —	単体 —	単体 —	単体 —	単体 —	単体 —	単体 —	単体 —
	セット	—	セット —	セット —	セット —	セット —	セット —	セット —	セット —	セット ● (13ページ)	セット ● (13ページ)	セット —						
発光面長 5メートル	単体	COMING SOON!	単体 ● (8ページ)	単体 —	単体 COMING SOON!	単体 ● (4ページ)	単体 ● (11ページ)	単体 —	単体 ● (6ページ)	単体 —	単体 —	単体 —	単体 —	単体 —	単体 —	単体 —	単体 —	単体 —
	セット	—	セット ● (8ページ)	セット —	セット COMING SOON!	セット ● (4ページ)	セット ● (10ページ)	セット —	セット ● (6ページ)	セット ● (13ページ)	セット ● (13ページ)	セット —						
発光面長 10メートル	単体	COMING SOON!	単体 ● (8ページ)	単体 ● (12ページ)	単体 COMING SOON!	単体 ● (4ページ)	単体 ● (11ページ)	単体 ● (12ページ)	単体 ● (6ページ)	単体 —	単体 —	単体 ● (11ページ)						
	セット	—	セット ● (8ページ)	セット ● (12ページ)	セット COMING SOON!	セット ● (4ページ)	セット ● (10ページ)	セット ● (12ページ)	セット ● (6ページ)	セット ● (13ページ)	セット ● (13ページ)	セット ● (10ページ)						
発光面長 20メートル	単体	COMING SOON!	単体 ● (8ページ)	単体 —	単体 COMING SOON!	単体 ● (4ページ)	単体 ● (11ページ)	単体 —	単体 ● (6ページ)	単体 —	単体 —	単体 ● (11ページ)						
	セット	—	セット ● (8ページ)	セット —	セット COMING SOON!	セット ● (4ページ)	セット ● (10ページ)	セット —	セット ● (6ページ)	セット —	セット —	セット ● (10ページ)						

「HATAYAのテープライト・テープライトはHATAYA」

LEDテープライト | HIGH CLASS 片面発光タイプ



HIGH CLASS
ハイクラス **片面発光**

全光束 **1500Lm**
1mあたり

消費電力 **13W/m**

色温度 **5000K**

作業灯として
しっかり使える明るさです

照射距離1mの地点での照度

610Lx/m

最大100mまで連結可能

連結部分は防水仕様、コネクタキャップ付です。(ベーシック、直流電源タイプは連結できません)




従来タイプの2倍!

防塵防水性能
IP55



屈曲に強い、優れた耐久性

屈曲試験では高い耐久性を実証しています。



耐衝撃
保護等級 **IK10**

40cmの高さから5kgの衝撃に耐える




屈曲試験の様子

各面3万回をクリア!

メンテナンス可能

万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)



補修方法動画
YouTubeへリンクします。



専用補修キット

持ち運びに便利な収納袋

持ち運び、収納に便利!
前面のポケットには社名などの表示物が入れます。(セットタイプに付属)
推奨サイズ / W148×H100mm
(ポストカードサイズ)



照明仕様 LIGHTING SPECIFICATION

<p>発光面長 20メートル</p> <p>消費電力/260W 定格/AC100V・50/60Hz LED寿命/30,000時間 質量/4.0kg(テープライトのみ)</p> <p>20mタイプの 連結点灯 5本まで (合計1300W)</p>	<p>発光面長 10メートル</p> <p>消費電力/130W 定格/AC100V・50/60Hz LED寿命/30,000時間 質量/2.0kg(テープライトのみ)</p> <p>10mタイプの 連結点灯 10本まで (合計1300W)</p>	<p>発光面長 5メートル</p> <p>消費電力/65W 定格/AC100V・50/60Hz LED寿命/30,000時間 質量/1.0kg(テープライトのみ)</p> <p>5mタイプの 連結点灯 20本まで (合計1300W)</p>
--	---	--

※連結点灯は組み合わせは自由ですが、合計100mを超えないよう行ってください。*使用周囲温度5℃~40℃

製品ラインアップ LINE UP

セットタイプ 付属内容 ●LEDテープライト ●電源ケーブル ●エクスパンド(色/グレー) ●収納袋

20mタイプセット



型式 **HLTP-20S**
標準価格 **121,000円**(税抜110,000円)

JANコード 49-30510-35453-8
梱包単位/1 発送単位/1

10mタイプセット



型式 **HLTP-10S**
標準価格 **70,400円**(税抜64,000円)

JANコード 49-30510-35452-1
梱包単位/1 発送単位/1

5mタイプセット




型式 **HLTP-5S**
標準価格 **41,800円**(税抜38,000円)

JANコード 49-30510-35451-4
梱包単位/1 発送単位/2

テープライト単体 ※ライト単体となり電源ケーブルは付属していません。

テープライトの延長用として

20mタイプ 単体

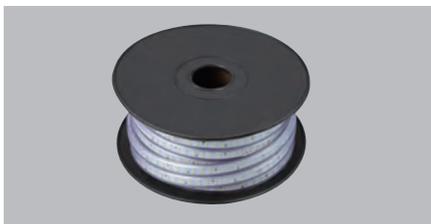

型式 **HLTP-20**
標準価格 **110,000円**(税抜100,000円)

JANコード 49-30510-35456-9
梱包単位/1 発送単位/1

10mタイプ 単体



型式 **HLTP-10**
標準価格 **61,600円**(税抜56,000円)

JANコード 49-30510-35455-2
梱包単位/1 発送単位/1

5mタイプ 単体



型式 **HLTP-5**
標準価格 **34,100円**(税抜31,000円)

JANコード 49-30510-35454-5
梱包単位/1 発送単位/3

ハイクラス
片面発光

蓄光

ベーシック

リーズナブル

直流電源

オプションパーツ

ハイクラス

蓄光

片面発光

ベーシック

リーズナブル

直流電源

オプションパーツ

点灯時

消灯直後

NETIS
登録申請中

長持ち蓄光

消灯直後から徐々に暗くなっていきますが、最大90分間は視認することが可能です。
(蓄光の状態や周囲の明るさ等環境により視認時間は変わります)

GLOW
蓄光

片面発光

全光束 900Lm
1mあたり

作業灯として
しっかり使える明るさです

照射距離1mの地点での照度

385Lx/m

消費電力 11W/m

色温度 5000K

最大50mまで連結可能

連結部分は防水仕様、コネクタキャップ付です。テープライトシリーズどれでも連結可能です。
(ハイクラス・直流電源タイプ除く)



防塵防水性能


IP55



屈曲に強い、優れた耐久性

屈曲試験では高い耐久性を実証しています。

最小曲げ半径 / 約40mm




耐衝撃
保護等級 IK10

40cmの高さから5kgの衝撃に耐える



メンテナンス可能

万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。
(50cm間隔で切断可能)



※写真はベーシックタイプ

補修方法動画

YouTubeへリンクします。



専用補修キット

持ち運びに便利な収納袋

持ち運び、収納に便利!
前面のポケットには社名などの表示物が入れます。(セットタイプに付属)
推奨サイズ / W148×H100mm
(ポストカードサイズ)



照明仕様 LIGHTING SPECIFICATION

<p>発光面長 20メートル</p> <p>消費電力/220W 定格/AC100V・50/60Hz LED寿命/30,000時間 質量/3.6kg(テープライトのみ)</p> <p>二重絶縁</p> <p>20mタイプの 連結点灯 2本まで (合計440W)</p>	<p>発光面長 10メートル</p> <p>消費電力/110W 定格/AC100V・50/60Hz LED寿命/30,000時間 質量/1.8kg(テープライトのみ)</p> <p>二重絶縁</p> <p>10mタイプの 連結点灯 5本まで (合計550W)</p>	<p>発光面長 5メートル</p> <p>消費電力/55W 定格/AC100V・50/60Hz LED寿命/30,000時間 質量/0.9kg(テープライトのみ)</p> <p>二重絶縁</p> <p>5mタイプの 連結点灯 10本まで (合計550W)</p>
---	---	---

※連結点灯は組み合わせは自由ですが、合計50mを超えないよう行ってください。※使用周囲温度5℃~40℃

製品ラインアップ LINE UP

セットタイプ 付属内容 ●LEDテープライト ●電源ケーブル ●エクスパンド(色/グレー) ●収納袋

20mタイプセット



型式 **GLTP-20S**
標準価格 **115,060円** (税抜104,600円)

JANコード 49-30510-35467-5
梱包単位/1 発送単位/1

10mタイプセット



型式 **GLTP-10S**
標準価格 **58,960円** (税抜53,600円)

JANコード 49-30510-35466-8
梱包単位/1 発送単位/1

5mタイプセット



型式 **GLTP-5S**
標準価格 **34,100円** (税抜31,000円)

JANコード 49-30510-35465-1
梱包単位/1 発送単位/2

テープライト単体 ※ライト単体となり電源ケーブルは付属していません。

テープライトの延長用として

20mタイプ 単体



型式 **GLTP-20**
標準価格 **100,100円** (税抜91,000円)

JANコード 49-30510-35470-5
梱包単位/1 発送単位/1

10mタイプ 単体



型式 **GLTP-10**
標準価格 **50,600円** (税抜46,000円)

JANコード 49-30510-35469-9
梱包単位/1 発送単位/1

5mタイプ 単体



型式 **GLTP-5**
標準価格 **26,400円** (税抜24,000円)

JANコード 49-30510-35468-2
梱包単位/1 発送単位/3

<p>点滅仕様電源ケーブル</p> <p>型式 LTP-ACF 標準価格 7,920円 (税抜7,200円)</p>	<p>点滅動画 QRコードを 読み取って ください</p>	<p>200V対応電源ケーブル</p> <p>型式 LTP-AC200 標準価格 33,000円 (税抜30,000円)</p>
---	---	---

ハイクラス

蓄光

片面発光

ベーシック

リーズナブル

直流電源

オプションパーツ

NETIS
登録製品

登録番号:CB-230021-A

BASIC
ベーシック

両面発光

全光束 **1400 Lm**
1mあたり両面合計消費電力 **11W/m**色温度 **5000K**作業灯として
しっかり使える明るさです

照射距離1mの地点での照度

245Lx/m

最大50mまで連結可能

連結部分は防水仕様、コネクタキャップ付です。テープライトシリーズどれでも連結可能です。(ハイクラス、直流電源タイプ除く)



防塵防水性能

IP55




屈曲に強い、優れた耐久性

屈曲試験では高い耐久性を実証しています。

耐衝撃
保護等級 **IK10**


40cmの高さから5kgの衝撃に耐える



屈曲試験の様子

メンテナンス可能

万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)



補修方法動画

YouTubeへリンクします。



専用補修キット

持ち運びに便利な収納袋

持ち運び、収納に便利!
前面のポケットには社名などの表示物が入れます。(セットタイプに付属)
推奨サイズ/W148×H100mm
(ポストカードサイズ)

照明仕様 LIGHTING SPECIFICATION

<p>発光面長 20メートル</p> <p>消費電力/220W 定格/AC100V・50/60Hz LED寿命/30,000時間 質量/4.0kg(テープライトのみ)</p> <p>二重絶縁</p> <p>20mタイプの 連結点灯 2本まで (合計440W)</p>	<p>発光面長 10メートル</p> <p>消費電力/110W 定格/AC100V・50/60Hz LED寿命/30,000時間 質量/2.0kg(テープライトのみ)</p> <p>二重絶縁</p> <p>10mタイプの 連結点灯 5本まで (合計550W)</p>	<p>発光面長 5メートル</p> <p>消費電力/55W 定格/AC100V・50/60Hz LED寿命/30,000時間 質量/1.0kg(テープライトのみ)</p> <p>二重絶縁</p> <p>5mタイプの 連結点灯 10本まで (合計550W)</p>	<p>発光面長 2.5メートル</p> <p>消費電力/27.5W 定格/AC100V・50/60Hz LED寿命/30,000時間 質量/0.5kg(テープライトのみ)</p> <p>二重絶縁</p> <p>2.5mタイプの 連結点灯 20本まで (合計550W)</p>
---	---	---	---

※連結点灯は組み合わせは自由ですが、合計50mを超えないよう行ってください。※使用周囲温度5℃~40℃

製品ラインアップ LINE UP

セットタイプ 付属内容
 ●LEDテープライト ●電源ケーブル ●エクスパンド(色/グレー) ●収納袋

20mタイプセット



型式 **LTP-20DS**
 標準価格 **140,140円** (税抜127,400円)

JANコード 49-30510-35425-5
 梱包単位/1 発送単位/1

10mタイプセット



型式 **LTP-10DS**
 標準価格 **74,360円** (税抜67,600円)

JANコード 49-30510-35424-8
 梱包単位/1 発送単位/1

5mタイプセット




型式 **LTP-5DS**
 標準価格 **44,330円** (税抜40,300円)

JANコード 49-30510-35423-1
 梱包単位/1 発送単位/2

テープライト単体 ※ライト単体となり電源ケーブルは付属していません。

テープライトの延長用として

20mタイプ 単体



型式 **LTP-20D**
 標準価格 **124,410円**
 (税抜113,100円)

JANコード 49-30510-35428-6
 梱包単位/1 発送単位/1

10mタイプ 単体



型式 **LTP-10D**
 標準価格 **64,350円**
 (税抜58,500円)

JANコード 49-30510-35427-9
 梱包単位/1 発送単位/1

5mタイプ 単体



型式 **LTP-5D**
 標準価格 **34,320円**
 (税抜31,200円)

JANコード 49-30510-35426-2
 梱包単位/1 発送単位/3

2.5mタイプ 単体



型式 **LTP-025D**
 標準価格 **19,250円**
 (税抜17,500円)

JANコード 49-30510-35435-4
 梱包単位/1 発送単位/5

<p>点滅仕様電源ケーブル</p> <p>型式 LTP-ACF 標準価格 7,920円 (税抜7,200円)</p>	<p>点滅動画 QRコードを 読み取って ください</p>	<p>200V対応電源ケーブル</p> <p>型式 LTP-AC200 標準価格 33,000円 (税抜30,000円)</p>
---	---	---

ハイクラス

蓄光

ベーシック
両面発光

リーズナブル

直流電源

オプションパーツ



登録番号:CB-230021-A



BASIC
ベーシック

片面発光

全光束 900Lm
1mあたり両面合計

消費電力 **11W/m**

色温度 **5000K**

作業灯として
しっかり使える明るさです

照射距離1mの地点での照度

385Lx/m

最大50mまで連結可能

連結部分は防水仕様、コネクタキャップ付です。テープライトシリーズどれでも連結可能です。(ハイクラス、直流電源タイプ除く)




防塵防水性能
IP55



屈曲に強い、優れた耐久性

屈曲試験では高い耐久性を実証しています。




耐衝撃
保護等級 **IK10**

40cmの高さから5kgの衝撃に耐える

メンテナンス可能

万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)



補修方法動画
YouTubeへリンクします。



専用補修キット

消灯状態での識別可能

コネクタ根元のラベル色で消灯状態での点灯色の識別が可能です。



持ち運びに便利な収納袋

持ち運び、収納に便利!
前面のポケットには社名などの表示物が入られます。(セットタイプに付属)
推奨サイズ/W148×H100mm
(ポストカードサイズ)



照明仕様 LIGHTING SPECIFICATION

発光面長 **20メートル**

消費電力/220W
定格/AC100V・50/60Hz
LED寿命/30,000時間
質量/4.0kg(テープライトのみ)

二重絶縁

20mタイプの
連結点灯 **2本まで**
(合計440W)

発光面長 **10メートル**

消費電力/110W
定格/AC100V・50/60Hz
LED寿命/30,000時間
質量/2.0kg(テープライトのみ)

二重絶縁

10mタイプの
連結点灯 **5本まで**
(合計550W)

発光面長 **5メートル**

消費電力/55W
定格/AC100V・50/60Hz
LED寿命/30,000時間
質量/1.0kg(テープライトのみ)

二重絶縁

5mタイプの
連結点灯 **10本まで**
(合計550W)

発光面長 **2.5メートル**

消費電力/27.5W
定格/AC100V・50/60Hz
LED寿命/30,000時間
質量/0.5kg(テープライトのみ)

二重絶縁

2.5mタイプの
連結点灯 **20本まで**
(合計550W)

※連結点灯は組み合わせは自由ですが、合計50mを超えないよう行ってください。※使用周囲温度5℃~40℃


製品ラインアップ LINE UP

セットタイプ

付属内容

- LEDテープライト
- 電源ケーブル
- エクスパンド(色/グレー)
- 収納袋

20mタイプセット

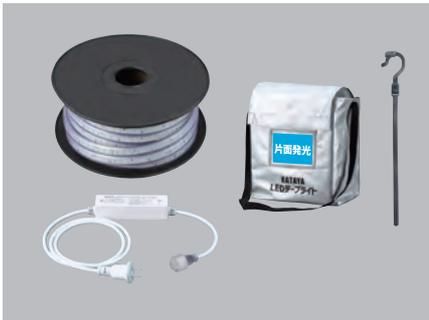

発光色/白 **20m**

型式 **LTP-20S**

標準価格 **102,960円** (税抜93,600円)

JANコード 49-30510-35403-3
梱包単位/1 発送単位/1

10mタイプセット



発光色/白 **10m**

型式 **LTP-10S**

標準価格 **53,570円** (税抜48,700円)

JANコード 49-30510-35401-9
梱包単位/1 発送単位/1

5mタイプセット



発光色/白 **5m**

型式 **LTP-5S**

標準価格 **31,460円** (税抜28,600円)

JANコード 49-30510-35400-2
梱包単位/1 発送単位/2

発光色/赤 **20m**

型式 **LTP-20S (R)**

標準価格 **106,480円** (税抜96,800円)

JANコード 49-30510-35416-3
梱包単位/1 発送単位/1

発光色/赤 **10m**

型式 **LTP-10S (R)**

標準価格 **56,980円** (税抜51,800円)

JANコード 49-30510-35415-6
梱包単位/1 発送単位/1

発光色/緑 **20m**

型式 **LTP-20S (G)**

標準価格 **106,480円** (税抜96,800円)

JANコード 49-30510-35418-7
梱包単位/1 発送単位/1

発光色/緑 **10m**

型式 **LTP-10S (G)**

標準価格 **56,980円** (税抜51,800円)

JANコード 49-30510-35417-0
梱包単位/1 発送単位/1

発光色/青 **20m**

型式 **LTP-20S (B)**

標準価格 **106,480円** (税抜96,800円)

JANコード 49-30510-35431-6
梱包単位/1 発送単位/1

発光色/青 **10m**

型式 **LTP-10S (B)**

標準価格 **56,980円** (税抜51,800円)

JANコード 49-30510-35430-9
梱包単位/1 発送単位/1



点滅仕様電源ケーブル

型式 LTP-ACF 標準価格 7,920円
(税抜7,200円)



点滅動画

QRコードを
読み取って
ください

200V対応電源ケーブル


型式 LTP-AC200 標準価格 33,000円
(税抜30,000円)

テープライト単体は
11ページをご覧ください。

BASIC 片面発光

テープライト単体 ※ライト単体となり電源ケーブルは付属していません。

テープライトの延長用として

20mタイプ 単体	10mタイプ 単体	5mタイプ 単体	2.5mタイプ 単体
 <p>発光色 / 白 20m</p> <p>型 式 LTP-20</p> <p>標準価格 88,110円 (税抜80,100円)</p> <p>JANコード 49-30510-35409-5 梱包単位 / 1 発送単位 / 1</p>	 <p>発光色 / 白 10m</p> <p>型 式 LTP-10</p> <p>標準価格 45,210円 (税抜41,100円)</p> <p>JANコード 49-30510-35408-8 梱包単位 / 1 発送単位 / 1</p>	 <p>発光色 / 白 5m</p> <p>型 式 LTP-5</p> <p>標準価格 23,760円 (税抜21,600円)</p> <p>JANコード 49-30510-35407-1 梱包単位 / 1 発送単位 / 3</p>	 <p>発光色 / 白 2.5m</p> <p>型 式 LTP-025</p> <p>標準価格 14,960円 (税抜13,600円)</p> <p>JANコード 49-30510-35434-7 梱包単位 / 1 発送単位 / 5</p>
<p>発光色 / 赤 20m</p> <p>型 式 LTP-20 (R)</p> <p>標準価格 91,520円 (税抜83,200円)</p> <p>JANコード 49-30510-35420-0 梱包単位 / 1 発送単位 / 1</p>	<p>発光色 / 赤 10m</p> <p>型 式 LTP-10 (R)</p> <p>標準価格 48,620円 (税抜44,200円)</p> <p>JANコード 49-30510-35419-4 梱包単位 / 1 発送単位 / 1</p>	<p>発光色 / 赤 5m</p> <p>ラインアップしていません。</p>	<p>発光色 / 赤 2.5m</p> <p>ラインアップしていません。</p>
<p>発光色 / 緑 20m</p> <p>型 式 LTP-20 (G)</p> <p>標準価格 91,520円 (税抜83,200円)</p> <p>JANコード 49-30510-35422-4 梱包単位 / 1 発送単位 / 1</p>	<p>発光色 / 緑 10m</p> <p>型 式 LTP-10 (G)</p> <p>標準価格 48,620円 (税抜44,200円)</p> <p>JANコード 49-30510-35421-7 梱包単位 / 1 発送単位 / 1</p>	<p>発光色 / 緑 5m</p> <p>ラインアップしていません。</p>	<p>発光色 / 緑 2.5m</p> <p>ラインアップしていません。</p>
<p>発光色 / 青 20m</p> <p>型 式 LTP-20 (B)</p> <p>標準価格 91,520円 (税抜83,200円)</p> <p>JANコード 49-30510-35433-0 梱包単位 / 1 発送単位 / 1</p>	<p>発光色 / 青 10m</p> <p>型 式 LTP-10 (B)</p> <p>標準価格 48,620円 (税抜44,200円)</p> <p>JANコード 49-30510-35432-3 梱包単位 / 1 発送単位 / 1</p>	<p>発光色 / 青 5m</p> <p>ラインアップしていません。</p>	<p>発光色 / 青 2.5m</p> <p>ラインアップしていません。</p>

<p>点減仕様電源ケーブル</p> <p>型 式 LTP-ACF 標準価格 7,920円 (税抜7,200円)</p>	 <p>点減動画 QRコードを 読み取って ください</p>	<p>200V対応電源ケーブル</p> <p>型 式 LTP-AC200 標準価格 33,000円 (税抜30,000円)</p>
--	---	--

両面発光タイプ

NETIS
登録製品
登録番号:CB-230021-A

全光束 **1000**Lm
1mあたり

片面発光タイプ

NETIS
登録製品
登録番号:CB-230021-A

全光束 **700**Lm
1mあたり

消費電力 **8W/m**

色温度 **5000K**

とにたくお求めやすい
「リーズナブルタイプ」

IP55

防塵防水性能

製品ラインアップ LINE UP

セットタイプ 付属内容
 ●LEDテープライト ●電源ケーブル ●エクスパンド(色/グレー) ●収納袋

両面発光タイプセット (10m)



型 式 **RLTP-10DS** 標準価格 **54,560円** (税抜49,600円)
 [JANコード] 49-30510-35449-1 梱包単位/1 発送単位/1

片面発光タイプセット (10m)



型 式 **RLTP-10S** 標準価格 **33,000円** (税抜30,000円)
 [JANコード] 49-30510-35450-7 梱包単位/1 発送単位/1


テープライト単体 ※ライト単体となり電源ケーブルは付属していません。

両面発光タイプ (10m) **単体**



型 式 **RLTP-10D**
 標準価格 **47,190円**
 (税抜42,900円)
 [JANコード] 49-30510-35437-8
 梱包単位/1 発送単位/1

片面発光タイプ (10m) **単体**



型 式 **RLTP-10**
 標準価格 **25,740円**
 (税抜23,400円)
 [JANコード] 49-30510-35436-1
 梱包単位/1 発送単位/1

ハタヤLEDテープライトシリーズならどの機種※でも連結可能です！

ハタヤLEDテープライトシリーズ

両面発光タイプ 発光色 (白)

片面発光タイプ 発光色 (白) (赤) (緑) (青)

※ハイクラス、直流電源タイプは除く

<p>点滅仕様電源ケーブル</p> <p>型式 LTP-ACF 標準価格 7,920円 (税抜7,200円)</p>	<p>200V対応電源ケーブル</p> <p>型式 LTP-AC200 標準価格 33,000円 (税抜30,000円)</p>
---	---

ハイクラス


蓄光

ベーシック

リーズナブル

直流電源

オプションパーツ

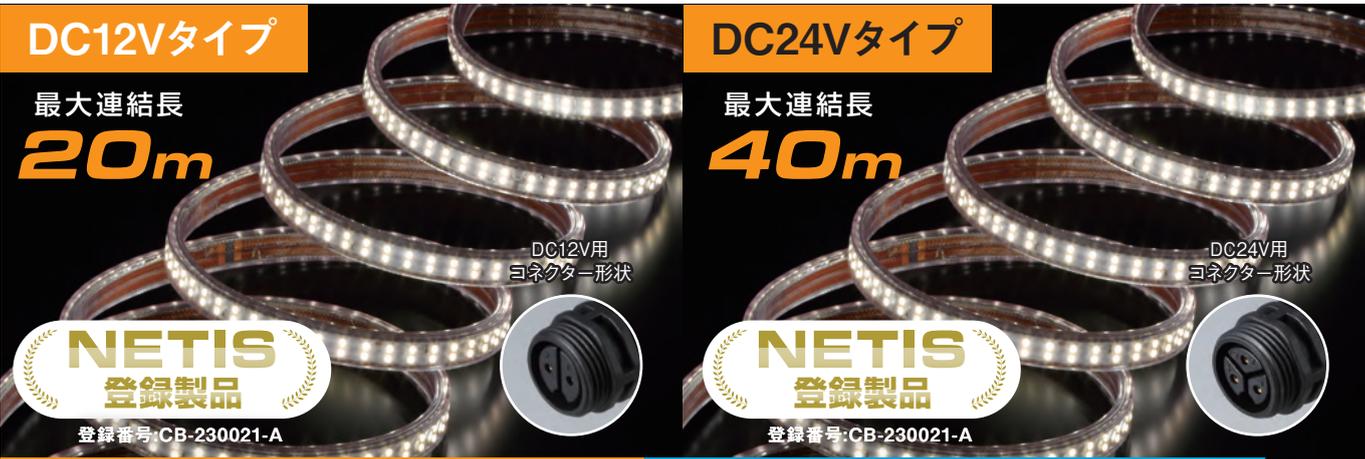

DC POWER 直流電源 **片面発光**

全光束 **500Lm** 1mあたり

消費電力 **4W/m** 色温度 **5000K**



製品ラインアップ LINE UP

セットタイプ 付属内容 ●LEDテープライト ●DC用電源ケーブル(12V用または24V用) ●エクスパンド(色/グレー) ●収納袋

10mタイプセット



DC12V用 **10m**

型式 **12VLTP-10S**
標準価格 **47,300円** (税抜43,000円)

JANコード 49-30510-35443-9
梱包単位/1 発送単位/1

5mタイプセット



DC12V用 **5m**

型式 **12VLTP-5S**
標準価格 **30,800円** (税抜28,000円)

JANコード 49-30510-35442-2
梱包単位/1 発送単位/1

2.5mタイプセット



DC12V用 **2.5m**

型式 **12VLTP-025S**
標準価格 **23,100円** (税抜21,000円)

JANコード 49-30510-35441-5
梱包単位/1 発送単位/1

DC24V用 **10m**

型式 **24VLTP-10S**
標準価格 **47,300円** (税抜43,000円)

JANコード 49-30510-35446-0
梱包単位/1 発送単位/1

DC24V用 **5m**

型式 **24VLTP-5S**
標準価格 **30,800円** (税抜28,000円)

JANコード 49-30510-35445-3
梱包単位/1 発送単位/1

DC24V用 **2.5m**

型式 **24VLTP-025S**
標準価格 **23,100円** (税抜21,000円)

JANコード 49-30510-35444-6
梱包単位/1 発送単位/1

 <p>DC12V用カープラグ 型式 12VLTP-CP 標準価格 4,620円 (税抜4,200円) ※カープラグは屋内用です。</p>	 <p>DC24V用カープラグ 型式 24VLTP-CP 標準価格 4,620円 (税抜4,200円) ※カープラグは屋内用です。</p>
---	---

LEDテープライトシリーズ専用オプションパーツ

専用補修キット ※直流電源タイプには使用できません。

付属内容

- 接続ピン×2
- 接続コネクタ
- 専用接着剤



ハイクラス

型 式 **HLTP-RP**

標準価格 **1,760円** (税抜1,600円)

JANコード 49-30510-35458-3

梱包単位 / 1 発送単位 / 10

ベーシック 蓄光タイプ

型 式 **LTP-RP**

標準価格 **1,760円** (税抜1,600円)

JANコード 49-30510-35414-9

梱包単位 / 1 発送単位 / 10

リーズナブル

型 式 **RLTP-RP**

標準価格 **1,760円** (税抜1,600円)


JANコード 49-30510-35438-5

梱包単位 / 1 発送単位 / 10

補修方法 ※詳細な補修方法は取扱説明書をご確認ください。



補修が必要な箇所をカッター(50cm毎)で切断します。

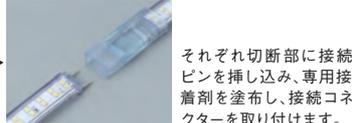

それぞれ切断部に接続ピンを挿し込み、専用接着剤を塗布し、接続コネクタを取り付けます。



専用接着剤で接続コネクタを固定したら補修完了です。

硬化時間 4時間以上

補修方法動画



QRコードを読み取ってください
YouTubeへリンクします。

ハイクラス専用電源ケーブル **ハイクラス**



型 式 **HLTP-FB**

標準価格 **6,380円** (税抜5,800円)

JANコード 49-30510-35457-6

梱包単位 / 1 発送単位 / 10

摘 要 質量 / 0.4kg
ケーブル長 / 1.5m

※ベーシック、リーズナブル、直流電源タイプには使用できません。

電源ケーブル **ベーシック 蓄光 リーズナブル**



型 式 **LTP-AC**

標準価格 **6,380円** (税抜5,800円)

JANコード 49-30510-35413-2

梱包単位 / 1 発送単位 / 10

摘 要 質量 / 0.3kg
ケーブル長 / 1.5m

※ハイクラス、直流電源タイプには使用できません。

点滅仕様電源ケーブル **ベーシック 蓄光 リーズナブル**



型 式 **LTP-ACF**

標準価格 **7,920円** (税抜7,200円)

JANコード 49-30510-35439-2

梱包単位 / 1 発送単位 / 10

摘 要 質量 / 0.3kg
ケーブル長 / 1.5m

※ハイクラス、直流電源タイプには使用できません。

200V対応電源ケーブル **ベーシック 蓄光 リーズナブル**



型 式 **LTP-AC200**

標準価格 **33,000円** (税抜30,000円)

JANコード 49-30510-35440-8

梱包単位 / 1 発送単位 / 1

摘 要 質量 / 1.5kg
ケーブル長 / 1m
電線切りっぱなし(プラグなし)

100V/200V兼用

※ハイクラス、直流電源タイプには使用できません。



点滅動画

QRコードを読み取ってください
YouTubeへリンクします。

直 流 電 源 専 用

DC12V用カープラグ

型 式 **12VLTP-CP**

標準価格 **4,620円** (税抜4,200円)

JANコード 49-30510-35447-7

梱包単位 / 1 発送単位 / 1



DC24V用カープラグ

型 式 **24VLTP-CP**


標準価格 **4,620円** (税抜4,200円)

JANコード 49-30510-35448-4

梱包単位 / 1 発送単位 / 1



専用防塵カバー



型 式 **LTP-14002**


標準価格 **484円** (税抜440円)

JANコード 49-30510-35429-3

梱包単位 / 1 発送単位 / 50

摘 要 1枚入り
長さ / 5m

マグネットホルダー



型 式 **HLD-2M**

標準価格 **1,980円** (税抜1,800円)

JANコード 49-30510-31128-9

梱包単位 / 10 発送単位 / 20

エクスパンド



型 式 **DV-38**

標準価格 **363円** (税抜330円)

梱包単位 / 50 発送単位 / 100

ハタヤJANコード 49-30510

- (Y) / 31674-1
- (R) / 31676-5
- (G) / 31677-2
- (B) / 31675-8

HATAYA LED TAPE LIGHT

LEDテープライト

LEDテープライト導入例 [ベーシック片面発光(白)]



倉庫照明消灯時



倉庫照明点灯時

新設資材倉庫内照明

倉庫内中2階天井部にLEDテープライトを取り付け倉庫照明なしでも十分な明るさが得られます。


ご使用上の注意

- 連結点灯について ※連結点灯は組み合わせは自由ですが、最大連結数を超えないよう行ってください。

長短を組み合わせて、長さを自在に調整できます。


最大連結数	ハイクラス	100mまで	ベーシック	蓄光	リーズナブル	50mまで
	DC12V	20mまで	DC24V	40mまで		

最大連結数が50mの場合

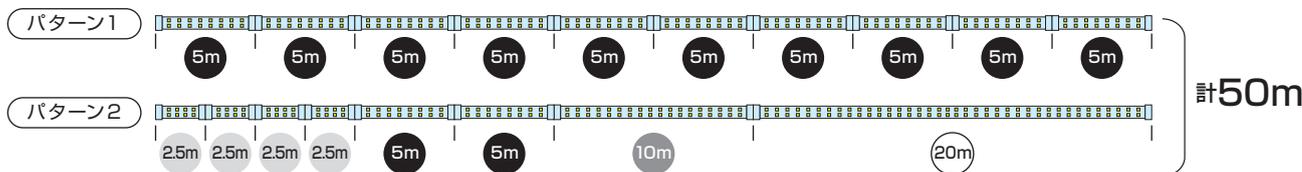

- 点灯時のご注意

焼損・火災の原因となるためテープライト同士が**直接接触合うように重ねたり、束ねたりして点灯しない。**

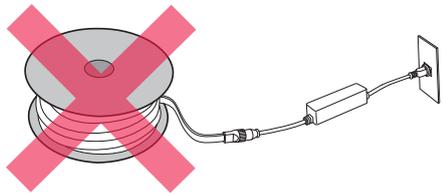

- 汚れた場合

中性洗剤を浸した柔らかい布をよく絞ってから拭き取ってください。拭き取った後、洗剤が残らないように乾いた布で仕上げてください。

! シンナー等揮発性の薬品は使用しない。変質の原因になります。



安全に関するご注意

ご使用の前に、取扱説明書をよくお読みいただいた上で、正しくお取り扱いください。

※仕様は品質向上のため、予告なしに変更する場合があります。

株式会社 **ハタヤリミテッド** 株式会社 **畑屋製作所**

ハタヤリミテッド本社 / 〒460-0011 名古屋市中区大須四丁目10番90号 TEL (052) 261-3821 (代)

畑屋製作所本社工場 / 〒467-0854 名古屋市瑞穂区浮島町12番24号 TEL (052) 692-7211 (代)

岐阜工場 / 〒501-0314 岐阜県瑞穂市十八栄586番3 TEL (058) 328-5700 (代)

● 東京支社 ● 大阪支社 ● 仙台支店 ● 北関東支店 ● 新潟支店

● 名古屋支店 ● 広島支店 ● 福岡支店 ● 岐阜物流センター

■ 関連会社

ハタヤオーケーエス株式会社 〒143-0004 東京都大田区昭和島一丁目1番5号

松栄興産株式会社 〒467-0854 名古屋市瑞穂区浮島町12番24号

